

Source d'inspiration.
GAGE DE DURABILITÉ.



Revêtements • Fenêtres • Portes • Soffites et bordures de toit • Gouttières • Enveloppe de bâtiment • Outils et équipement

Depuis plus de 50 ans,

Produits de bâtiment Gentek représente la source de premier choix pour les produits de construction élégants de fabrication impeccable. Notre vaste gamme de matériaux, de profils, de couleurs et de finis permet d'obtenir de magnifiques exemples de décoration qui allient haute performance et simplicité d'entretien, des qualités qui répondent parfaitement aux exigences des propriétaires d'aujourd'hui. Lorsque vous devez choisir les meilleurs matériaux qui soient pour votre prochain projet, vous pouvez vous fier à Gentek pour vous fournir, mieux que quiconque, toute la qualité et le style que vous recherchez.

- 4** Idées de couleurs et de design
- 6** Revêtement en composite ALIGN^{MC}
- 8** Sequoia^{MD} Select EnFusion^{MD}
- 10** Sequoia^{MD} Select
- 12** Vertical à baguette
- 13** Fair Oaks^{MD}
- 14** Concord^{MD}
- 15** Driftwood^{MD} II
- 16** Bardeaux de fente et bardeaux Perfection
- 17** Revêtement en aluminium Deluxe^{MC}
- 18** Woodgrain^{MC} 2000
- 19** Longboard[®]
- 20** ChamClad
- 21** Quality Stone
- 22** Versetta Stone[®]
- 23** Everlast[®]
- 24** Distinction
- 26** Sierra^{MC} Steel
- 28** Soffites et bordures de toit
- 30** Gouttières et parefeuilles
- 31** Colonnes, volets, blocs et événements
- 32** Fenêtres Regency^{MD} Série 400
- 33** Fenêtres Regency^{MD}
- 34** Fenêtres de la Série 80
- 35** Fenêtres de la Série 70 et Amherst^{MC}
- 36** Portes
- 38** Enveloppe de bâtiment
- 39** Outils et équipement
- 40** Matrices de couleurs
- 46** Spécifications architecturales

Pour des renseignements sur les moulures, les accessoires, la feuille peinte pour gouttières et autres produits, veuillez consulter le Répertoire des produits Gentek qui contient tous les détails.





Les revêtements en composite et autres, les fenêtres, les portes et les moulures Gentek vous font pleinement profiter de la douceur de vivre. Leur apparence soignée reflète la beauté du bois fraîchement peint ou teint sans les soucis causés par la pourriture, le fendillement, le gauchissement ou les dommages causés par les insectes. Cette imposante collection de produits extérieurs résidentiels pratiquement exempts d'entretien renferme tous les incontournables pour les adeptes d'un style de vie raffiné.

LA SPLENDEUR D'UN SAVOIR-FAIRE INÉGALÉ

S'appuyant sur le meilleur qui se fait en matériaux et sur des technologies de pointe, les produits Gentek sont conçus avec la priorité sur le rendement pour résister aux conditions climatiques rigoureuses comme les pluies battantes, les vents violents, les chaleurs torrides, ainsi que les températures glaciales. Grâce aux propriétés antidécoloration de leurs préparations de couleurs, nos revêtements plus foncés bénéficient d'une stabilité de couleur et d'une résistance à l'altération climatique supérieures, pour assurer la plus grande fidélité à ces superbes finis.

PERSPECTIVES D'AVENIR À FORTE VALEUR AJOUTÉE

Pour la plupart des gens, le foyer, en plus de représenter une source de joie de vivre et de fierté, est aussi un investissement des plus importants. Les produits Gentek ne se limitent pas à offrir un fini attrayant, ils rehaussent aussi le cachet de votre maison. En effet, de nos jours; sur le marché de la revente, un superbe extérieur d'entretien facile se révèle un véritable atout de poids.

LA RÉUSSITE GRÂCE À GENTEK!

Le choix réfléchi des produits, profils et couleurs appropriés permet de rendre hommage à tout le potentiel que renferme une maison. Le revêtement, qu'il soit horizontal, vertical ou spécialisé, n'est que le tout début. L'apparence d'une maison n'est parachevée que par l'introduction d'un magnifique ensemble de fenêtres, portes, gouttières, moulures et accessoires décoratifs et plus encore. Gentek offre aussi une panoplie complète de produits pour l'enveloppe du bâtiment, en plus d'outils et d'équipement dont la simplicité et la facilité sauront rationaliser votre projet.

C'est ici que commence votre recherche d'idées de design.

Nul ne peut nier le facteur décisif que représente la couleur dans l'attrait d'un extérieur résidentiel. De la splendeur des palettes de tons monochromes à l'audace des teintes architecturales contrastées, c'est la couleur qui soutient l'ensemble de la décoration. Les produits Gentek sont offerts dans une vaste gamme d'options de couleurs qui permettent à votre résidence d'arborer un style qui vous reflète admirablement.



AGENCEMENT DE COULEURS SIMPLE

Notre système Harmonie de couleurs vous permet de facilement établir des agencements parfaits dans votre choix de couleurs pour l'extérieur. Cette sélection exclusive de couleurs en vogue chez les clients garantit que tous les produits Gentek, qu'il s'agisse de revêtements, de soffites, de bordures de toit, de moulures ou de gouttières, s'agenceront magnifiquement à travers la gamme de nos produits de revêtement en composite, en vinyle et en métal.



N'HÉSITEZ PAS À CHOISIR DES COULEURS SOMBRES

Des couleurs des plus riches et polyvalentes. De somptueux finis à brillance subtile dont la profondeur attire le regard. Éléance et performance durables. Le revêtement en vinyle Gentek atteint maintenant des sommets de qualité grâce aux propriétés antidécoloration de la technologie de couleurs ChromaTrue®.

Ce composé de copolymère de pointe renforce nos revêtements aux couleurs plus foncées par une plus grande stabilité de couleur et une meilleure protection contre les éléments comme le soleil brûlant, la chaleur intense, la pluie battante, l'eau salée et les produits chimiques. ChromaTrue procure aussi un fini des plus résistants à l'altération causée par les conditions climatiques, aux bosselures et à l'usure abrasive.

DES FENÊTRES AUX COULEURS DE VOTRE CHOIX

Vous pouvez revêtir les extérieurs des fenêtres Regency série 400 et Regency d'une couleur de votre choix qui s'agence avec n'importe laquelle de nos couleurs de moulures, pour donner à votre décor extérieur une apparence tout à fait haut de gamme. Les couleurs intérieures sont le Blanc nordique extrudé et le Blanc extrudé, respectivement.



VASTE CHOIX DE COULEURS DE MOULURE

Nous offrons l'une des plus grandes sélections de couleurs offertes pour les moulures, les soffites et les bordures de toit en aluminium, y compris de nombreuses nuances d'une même teinte, pour vous permettre d'affiner parfaitement votre design personnalisé.



Coordination des détails

Les moulures de portes, les balustrades de porche et autres éléments extérieurs peuvent être peints pour s'agencer à votre revêtement et vos fenêtres Gentek. Gentek est fière d'offrir la peinture extérieure Dulux pour toutes ses couleurs les plus prisées. Veuillez noter que les codes de couleur s'appliquent uniquement aux peintures Dulux.



VISUALISEUR GENTEK

Faites passer vos projets de rénovation au niveau supérieur avec le Visualiseur de Gentek. Ce programme facile à utiliser vous permet de créer des photos « avant et après » avec une variété de couleurs qui mettent en valeur vos idées de rénovation.

- Prêt pour la conception avec sa galerie d'images de résidences : accédez-y depuis n'importe quel appareil mobile et lancez-vous dans la décoration.
- Option « photo-réaliste » personnalisée – téléchargez une photo du domicile de votre client ou saisissez simplement l'adresse et Google Street View téléchargera la photo pour vous. Utilisez les outils de conception pour appliquer des produits sur votre photo (notre équipe de conception peut également préparer professionnellement la photo pour vous).
- Présélection de combinaisons de produits et de couleurs Gentek qui facilite vos choix esthétiques.
- Sauvegardez vos préférences de produits, de couleurs et de styles : le tout est clairement présenté et prêt à l'emploi.

Visitez le site gentekcanada.renoworks.com/?lang=fr pour commencer dès aujourd'hui.



CONSEILS DE DÉCORATION GRATUITS : VOUS N'AVEZ QU'À SUIVRE NOTRE BLOGUE

Que vous désiriez tout simplement rafraîchir l'apparence de votre maison ou la repenser entièrement, Gentek est prêt à vous aider! Il vous suffit de consulter notre blogue Studio MonDesign résidentiel à mydesignhomestudio.com pour profiter d'un large éventail de conseils de décoration et d'idées de rénovation, en plus d'un portail de questions/réponses qui offre des avis de professionnels du design à propos de n'importe quel projet.

Consultez votre représentant Gentek au sujet de notre logiciel Gentek RenoPro personnalisable pour votre entreprise.



ALIGN^{MC}


REVÊTEMENT EN COMPOSITE

Spécifications du produit :

Épaisseur nominale : 3/4" (19)

Charge éolienne : des essais en laboratoire lui ont permis de résister à des vents atteignant 290 km/h (180 mi/h)

Texture : Grain de cèdre



Palette de couleurs

Blanc neige	Gris granite	Bleu Rockwell
Amande	Gris Chesapeake	Vagues de minuit
Sable de Monterey	Gris orageux	Bleu crépuscule
Kaki	Gris Hudson	Fougère des prés
Bois d'épave	Vent de fumée	Poussière de lune
Brun Rockport	Minerai de fer	Rouge majestueux
Bois fumé	Bleu littoral	



Planche de 7"

Talon : 3/4" (19)

Surface exposée : 7"
(177,8)

Longueur : 12' 3" (3733.8)

Emballage :

Pièces par boîte : 14

Carrés par boîte : 1 (9,2 m²)

IL N'EST PAS QUE BEAU; IL EST PLUTÔT INCROYABLE

En tant que premier revêtement composite au monde intégrant la Technologie (GP)^{2MD} du polymère renforcé de verre et du polystyrène infusé au graphite, ALIGN répond à tous les besoins en matière de style, de résistance, de durabilité et de facilité d'entretien. La texture profonde de grain de cèdre et la finition peu lustrée donnent un aspect bois remarquablement réaliste à un extérieur haute performance qui ne nécessite pratiquement aucun entretien.



Garanties :

Garantie à vie limitée
Garantie à vie limitée contre la décoloration
Garantie à vie limitée contre la grêle

Pour des renseignements sur les accessoires, consultez le répertoire complet des produits.

Toutes les mesures utilisant le système métrique sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.

Bride de clouage renforcée Assure une fixation murale extra forte et une résistance accrue au vent (jusqu'à 180 mi/h/290 km/h).

Facilité d'installation Construction légère avec enclenchement superposé à auto-alignement; plus rapide à installer que le fibrociment ou le bois d'ingénierie, et aucun outil spécial ou masque respiratoire n'est nécessaire.

Aspect et toucher réalistes du bois Vous devrez le toucher pour constater la différence.


Esthétique haut de gamme 20 couleurs tendance, résistantes à la décoloration; il n'est jamais nécessaire de le peindre.

Protection par barrière thermique Le rendement de l'isolation permet d'économiser de l'énergie tout au long de l'année.

Projection sur panneau 3/4" Compatible avec une variété d'options de moulures standards et architecturales.


Technologie (GP)^{2MD} Assure une plus faible expansion et une plus grande intégrité structurelle.

Rendement supérieur Résiste aux vents violents, à l'humidité et aux dommages causés par les chocs, les bosses ou les abrasions.

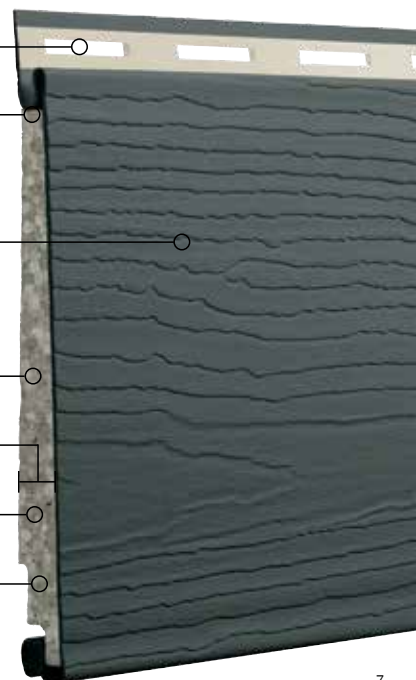

Spécifications du produit :

Épaisseur nominale : panneau de vinyle 0,046"
Charge éolienne : des essais en laboratoire lui ont permis de résister à des vents d'un ouragan de catégorie 5
Texture : simili-cèdre



Maison illustrée en couleur Argile.

Couleurs classiques

Blanc neige	Argile	Gris granite
Amande	Kaki	Gris orangeux
Café	Sauge	Gris Chesapeake

Couleurs designer

Bois d'épave	Bleu Rockwell	Gris Hudson
Fougère des prés	Vagues de minuit	Vent de fumée
Poussière de lune		

LA NOUVELLE NORME EN MATIÈRE DE QUALITÉ ET D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Conception écoénergétique Isolant en mousse rigide de polystyrène expansé à profil personnalisé (épaisseur jusqu'à 1 1/4"†) qui contribue à contrer les pertes d'énergie en toute saison.

Résistance supérieure aux impacts Résistance aux impacts jusqu'à 400 % supérieure à celle du revêtement conventionnel « à dos creux ».

Cote de perméabilité élevée : 5 Permet à l'isolant de respirer et à l'humidité de s'échapper au lieu de demeurer emprisonnée.

Bride de clouage entièrement roulée La fixation murale robuste et double épaisseur augmente la force et l'intégrité structurale.

Conçu pour résister aux ouragans! Des tests en laboratoire ont démontré une résistance à des vents d'ouragan de catégorie 5.


Magnifique apparence de bois Texture de grain de cèdre naturel et fini peu lustré conférant une élégance recherchée.

Panneaux plus longs Les longueurs de panneau de 16' 8" et 16' 4" produisent moins de chevauchements, ce qui donne une meilleure finition.

†Nominale.

SOLUTIONS DE REVÊTEMENT INTELLIGENTES

À la fois attrayant et résistant, le Sequoia Select EnFusion aide à prévenir la perte d'énergie afin de maintenir votre demeure chaude et confortable en hiver et agréablement fraîche en été, tout en diminuant les coûts énergétiques. L'isolant en mousse rigide stratifié est profilé, afin de remplir l'espace entre le revêtement et votre maison pour ainsi offrir une efficacité énergétique supérieure. Cette couche protectrice dissimule aussi les imperfections de la sous-couche pour créer des lignes de mur droites et une apparence haut de gamme.



Double 5" Dutch Lap

Panneau isolé d'une épaisseur totale de 1 1/4" (31,75)


Talon : 3/4" (19)

Surface exposée : 2 - 5" (127/254)
: 16' 4" (4979)

Emballage :

Pièces par boîte : 7

Carrés par boîte : 0,95 (8,84 m²)



Double 6"

Panneau isolé d'une épaisseur totale de 1 1/4" (31,75)

Talon : 3/4" (19)


Surface exposée : 2 - 6" (152,4/304,8)

Longueur : 16' 8" (5080)

Emballage :

Pièces par boîte : 6

Carrés par boîte : 1 (9,3 m²)

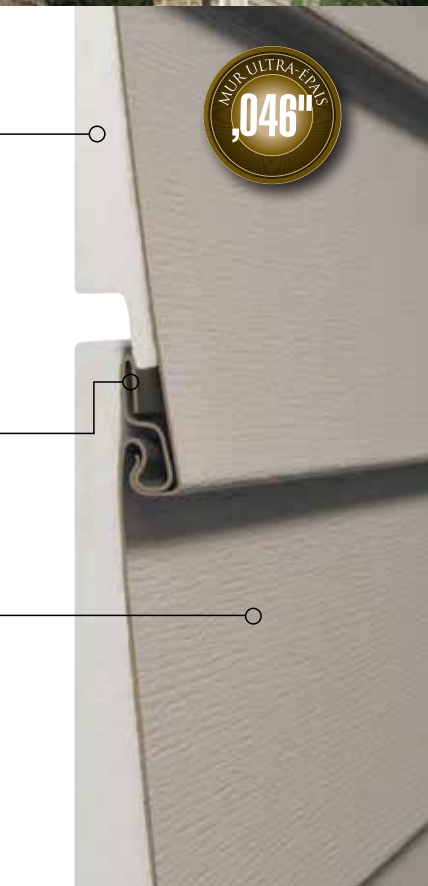

Garanties :

Garantie à vie limitée

Garantie à vie limitée contre la décoloration

Garantie à vie limitée contre la grêle

Pour des renseignements sur les accessoires, consultez le répertoire complet des produits.

Toutes les mesures utilisant le système métrique sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.

SEQUOIA^{MD} SELECT


Revêtement en vinyle de qualité ultra-supérieure

Spécifications du produit :

Épaisseur nominale : 0,046"

Charge éolienne : des essais en laboratoire lui ont permis de résister à des vents atteignant 407 km/h (253 mi/h)*

Texture : simili-cèdre



Couleurs classiques

Blanc neige	Café	Gris granite
Vanille	Argile	Gris orangeux
Écru	Kaki	Gris Chesapeake
Amande	Sable de Monterey	Sauge
Ivoire	Gris colombe	Genévrier

Couleurs designer

Rouge majestueux	Fougère des prés	Bleu crépuscule
Bois d'épave	Poussière de lune	Gris Hudson
Brun Rockport	Bleu Rockwell	Vent de fumée
Espresso	Bleu littoral	Minéral de fer
Bois fumé	Vagues de minuit	

RAFFINEMENT ULTRA HAUT DE GAMME

Panneau ultra-épais Le panneau robuste d'une épaisseur de 0,046" présente une rigidité supérieure et permet d'obtenir des murs droits et lisses.

Bande de clouage double Elle offre une résistance à l'arrachement deux fois plus élevée.



Système d'enclenchement exclusif Advantage Lock

Il permet d'emboîter fermement les panneaux tout en améliorant grandement leur rigidité et leur stabilité.

Résistance à des vents de la vitesse d'un ouragan

Construit pour résister aux ouragans! Lors d'essais en laboratoire simulant des conditions de vents de la force d'un ouragan, le Sequoia Select a résisté à des vents allant jusqu'à 407 km/h (253 mi/h)*.

Riche fini grain de cèdre Le magnifique fini mat offre une apparence naturelle et une excellente durabilité tout en ne nécessitant qu'un entretien minimal.



Chevauchement de hauteur supérieure La hauteur de chevauchement de 3/4" au total crée plus de profondeur et accentue les lignes d'ombre pour créer l'apparence du bois véritable.

*Le rendement en matière de résistance au vent peut varier selon le profil du produit. Le Double 5" et le Double 5" Dutch Lap ne sont pas offerts dans les couleurs designer en Colombie-Britannique et en Alberta.

UN REVÊTEMENT RÉSIDENTIEL DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

Un style exquis et une force exceptionnelle sont les caractéristiques du revêtement de vinyle de qualité supérieure Sequoia Select. Des panneaux plus épais, ainsi que plus de profondeur visuelle. Une résistance incroyable aux vents de la vitesse d'un ouragan allant jusqu'à 407 km/h (253 mi/h).* Un luxueux fini peu lustré rehaussé d'une riche texture de grain de cèdre en relief. Offert dans une vaste sélection de 29 magnifiques couleurs et de 4 profils classiques pour une touche d'élégance raffinée.

Maison illustrée en Vagues de minuit.

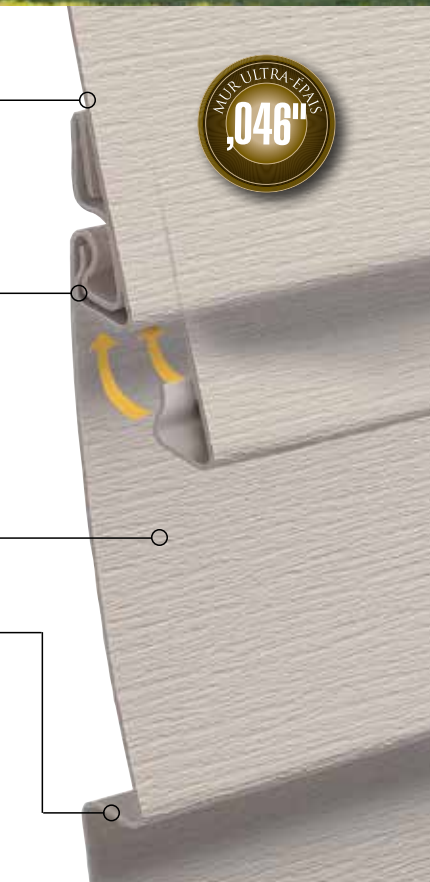


Double 4"

Talon : 3/4" (19)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)




Double 4 1/2" Dutch Lap

Talon : 3/4" (19)
Surface exposée : 2 - 4 1/2"
(114,5/229)
Longueur : 12' 1" (3683)

Emballage :

Pièces par boîte : 22
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)




Double 5"

Talon : 3/4" (19)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254)
Longueur : 12' (3658)

Emballage :

Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



Double 5" Dutch Lap

Talon : 3/4" (19)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254)
Longueur : 12' (3658)

Emballage :

Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



Garanties :

Garantie à vie limitée
Garantie à vie limitée contre la décoloration
Garantie à vie limitée contre la grêle

Pour des renseignements sur les accessoires, consultez le répertoire complet des produits.

Toutes les mesures utilisant le système métrique sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.




Vertical à baguette

Revêtement en vinyle de qualité ultra-supérieure

Maison illustrée en Gris granite.

CACHET HISTORIQUE

Ce profil vertical à baguette unique réunit charme historique et fonctionnalité contemporaine. Mariant le caractère authentique d'une surface exposée de 7" à un panneau de 5 1/2" et une baguette de 1 1/2", ce panneau de grande classe convient parfaitement à l'ensemble de l'extérieur d'une maison ou comme revêtement décoratif.



Spécifications du produit :

Épaisseur nominale : 0,048"

Charge éolienne : des essais en laboratoire lui ont permis de résister à des vents atteignant 180 km/h (112 m/h)

Texture : Fini brut de sciage discret

Vertical à baguette de 7"

Hauteur de la baguette : 1/2" (12,7)

Largeur de la baguette : 1 1/2" (38,1)

Surface exposée : 7" (178,5)

Longueur : 10' (3048)

Emballage :

Pièces par boîte : 17

Carrés par boîte : 1 (9,2 m²)

Couleurs classiques

Blanc neige	Café	Gris granite
Vanille	Argile	Gris orageux
Écru	Kaki	Gris Chesapeake
Amande	Sable de Monterey	Sauge
Ivoire	Gris colombe	Genévrier

Couleurs designer (non disponibles en Colombie-Britannique et en Alberta)

Rouge majestueux	Fougère des prés	Bleu crépuscule
Bois d'épave	Poussière de lune	Gris Hudson
Brun Rockport	Bleu Rockwell	Vent de fumée
Espresso	Bleu littoral	Minéral de fer
Bois fumé	Vagues de minuit	



Garanties :

Garantie à vie limitée

Garantie à vie limitée contre la décoloration

Garantie à vie limitée contre la grêle



FAIROAKS^{MD}
Revêtement en vinyle de
qualité supérieure

INNOVATION ET HAUTE PERFORMANCE

Ses couleurs raffinées et sa texture d'expression authentique de bois franc permettent au revêtement Fair Oaks d'incarner le charme intemporel d'un fini de bois frais peint. La combinaison d'une bande de clouage double avec le système de verrouillage Anchor-Tite^{MC}, une épaisseur de panneau de 0,044" et un talon ultra-profond de 5/8" offre une qualité et une solidité qui dépassent celles du revêtement en vinyle ordinaire.

QUALITÉ SUPÉRIEURE

Maison illustrée en Bleu Rockwell.



Spécifications du produit :

Épaisseur nominale : 0,044"
Charge éolienne : des essais en laboratoire lui ont permis de résister à des vents atteignant 320 km/h (199 mi/h)**
Texture : Bois massif

**Le rendement en matière de résistance au vent peut varier selon le profil du produit.


Couleurs classiques

Blanc neige	Café	Gris granite
Vanille	Argile	Gris orageux
Écru	Kaki	Gris Chesapeake
Amande	Sable de Monterey	Sauge
Ivoire	Gris colombe	Genévrier

Couleurs designer

Bois d'épave*	Fougère des prés*	Bleu Rockwell*
---------------	-------------------	----------------

*Offert uniquement en Double 4" et Double 4" Dutch Lap.




Double 4"

Talon : 5/8" (15,9)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)




Double 4" Dutch Lap

Talon : 5/8" (15,9)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)




Double 5"

Talon : 5/8" (15,9)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254)
Longueur : 12' (3658)

Emballage :

Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



Double 5" Dutch Lap

Talon : 5/8" (15,9)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254)
Longueur : 12' (3658)

Emballage :

Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



Garanties :

Garantie à vie limitée
Garantie à vie limitée contre la décoloration
Garantie à vie limitée contre la grêle




CONCORD^{MD}

Revêtement en vinyle de qualité

QUALITÉ ET STYLE INTÉPRELS

Avec ses cinq profils polyvalents et sa légère texture brute de sciage en relief, le revêtement Concord est depuis longtemps un des choix préférés des propriétaires à la recherche de la splendeur d'un fini de bois fraîchement peint qui n'exige pas d'entretien coûteux en temps. Le panneau de fabrication soignée est renforcé par une bande de clouage double qui le fixe au mur de façon ultra solide, en plus d'accroître sa résistance.




Double 4"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)




Double 4" Dutch Lap

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)




Double 5"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254)
Longueur : 12' (3658)

Emballage :

Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)




Double 5" Dutch Lap

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254)
Longueur : 12' (3658)

Emballage :

Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



Vertical 10"

Surface exposée : 10" (254)
Longueur : 10' (3048)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



Maison illustrée en Gris colombe.



Spécifications du produit :

Épaisseur nominale : 0,042"

Charge éolienne : des essais en laboratoire lui ont permis de résister à des vents atteignant 289 km/h (180 mi/h)*

Texture : Fini brut de sciage discret

Couleurs classiques

Blanc neige	Café	Gris granite
Vanille	Argile	Gris orageux
Écru	Kaki	Gris Chesapeake
Amande	Sable de Monterey	Sauge
Ivoire	Gris colombe	Genévrier



Garanties :

Garantie à vie limitée
Garantie à vie limitée contre la décoloration
Garantie à vie limitée contre la grêle

*Le rendement en matière de résistance au vent peut varier selon le profil du produit.

Pour des renseignements sur les accessoires, consultez le répertoire complet des produits. Toutes les mesures utilisant le système métrique sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.



DRIFTWOOD^{MD} II

Revêtement en vinyle de qualité

INSPIRATION ET DOUCEUR DE VIVRE

Qu'il soit classique ou moderne, le revêtement Driftwood II allie un style accrocheur à des prix des plus abordables. Un fini de faible brillance, une texture de grain de cèdre naturel et une palette foisonnante de couleurs sauront admirablement souligner les détails de l'architecture de toute maison, tout en procurant résistance et solidité grâce à une bande de clouage double et une fabrication soignée.


QUALITÉ

Maison illustrée en Kaki.



Spécifications du produit :

Épaisseur nominale : 0,040"
Charge éolienne : des essais en laboratoire lui ont permis de résister à des vents atteignant 283 km/h (176 mi/h)*
Texture : Grain de cèdre naturel



Double 4"


Talon : 7/16" (11,1)
 Surface exposée : 2 - 4"
 (101,6/203,2)
 Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)

Couleurs classiques

Blanc neige	Argile	Gris orageux
Vanille	Kaki	Gris Chesapeake
Écru	Sable de Monterey	Sauge
Amande	Ambre	Genévrier
Ivoire	Gris colombe	
Café	Gris granite	



Double 4 1/2" Dutch Lap

Talon : 7/16" (11,1)
 Surface exposée : 2 - 4 1/2"
 (114/229)
 Longueur : 12' (3658)

Emballage :

Pièces par boîte : 22
 Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



Garanties :

Garantie à vie limitée
 Garantie à vie limitée contre la décoloration
 Garantie à vie limitée contre la grêle

BARDEAUX DE FENTE ET BARDEAUX TRADITIONNELS

AFFICHEZ-VOUS AVEC STYLE

Notre magnifique collection de bardeaux de fente et de bardeaux traditionnels réunit le meilleur de deux mondes : la beauté de la nature et la puissance de la technologie. Des profils et des textures au dessin authentique insufflent le caractère et l'attrait du bois travaillé à la main à une construction en polymère à haute performance.



Palette de couleurs

Blanc neige	Gris granite	Fougère des prés
Vanille	Gris orageux	Poussière de lune
Écru	Gris Chesapeake	Bleu Rockwell
Amande	Sauge	Bleu littoral
Ivoire	Genévrier	Vagues de minuit
Café	Rouge majestueux	Bleu crépuscule
Argile	Bois d'épave	Gris Hudson
Kaki	Brun Rockport	Vent de fumée
Sable de Monterey	Espresso	Minéral de fer
Gris colombe	Bois fumé	

Les couleurs ne sont pas toutes offertes dans tous les profils. Consultez votre représentant Gentek pour obtenir tous les détails.



Bardeau fendu

Bardeau de fente
décalé

Bardeau arrondi

Bardeau Perfection



Les bardeaux en composite d'ingénierie Grayne reproduisent les variations de couleur naturelles et les motifs de grain de bois du cèdre véritable pour une chaleur et un attrait de haut niveau.

Palette de couleurs 5"

Gris cap	Ombre d'automne	Bleu lacustre
Ridge moss	Brun aspen	Rouge homestead

Palette de couleurs 7 1/2"

Ash montagne	Ardoise rustique	Cèdre traité
Gris vieilli	Ombre de récolte	Gris héritage



Bardeau de cèdre
blanc 5"

Bardeau de cèdre
rouge 7 1/2"



DELUXE^{MC}

REVÊTEMENT EN ALUMINIUM

BEAUTÉ ET STYLE CLASSIQUES

Fabriqués avec minutie d'une main de maître, les profils de conception classique et la texture lisse du revêtement en aluminium Deluxe confèrent une touche d'élégance décontractée à tout style architectural. Le robuste noyau en aluminium et le fini en polyester résistant procurent un extérieur durable et étanche aux intempéries qui n'exige aucune peinture.



Maison illustrée en Blanc pur.



Texture : Lisse

Palette de couleurs

Blanc pur	Café	Gris granite
Blanc glacier	Argile	Charbon
Vanille	Kaki	Vert forêt
Cachemire	Tan	Brun marron
Amande	Sable	Brun commercial
Ivoire	Sablon	Noir

Les couleurs ne sont pas toutes offertes dans tous les profils. Pour les choix de couleurs spécifiques, reportez-vous à la matrice de la page 43.



8"
(203,2)

Horizontal 8"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 8"
(203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



4"
(101,6)
8"
(203,2)
4"
(101,6)

Double 4"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)




Vertical à baguette de 8"

Surface exposée : 8"
(203,2)
Longueur : 10' (3048)

Emballage :

Pièces par boîte : 15
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)



Vertical en « V »

Surface exposée : 7 1/4" (184,2)
Longueur : 9' 7 3/8" (2930)

Emballage :

Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

Note : offert aussi en profil à forte épaisseur.



Garanties :
Garantie limitée de 40 ans



Pour des renseignements sur les accessoires, consultez le répertoire complet des produits. Toutes les mesures utilisant le système métrique sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.

WOODGRAIN^{MC} 2000

REVÊTEMENT EN
ALUMINIUM

PROFILS POLYVALENTS

En plus d'offrir une ambiance chaleureuse, le revêtement Woodgrain 2000 marie l'attrait traditionnel d'un revêtement en bois coupé à la main aux niveaux de performance élevés de l'aluminium. Chaque panneau ultrarobuste est enduit d'un fini en polyester spécialement formulé pour créer un extérieur durable qui conservera son magnifique coup d'œil saison après saison, malgré son exposition aux conditions climatiques rigoureuses.




Horizontal 8"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 8" (203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)




Double 4"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 4" (101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)





Double 4" Dutch Lap

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 4" (101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 24
Carrés par boîte : 2 (18,58 m²)





Vertical à baguette de 8"

Surface exposée : 8" (203,2)
Longueur : 10' (3048)

Emballage :

Pièces par boîte : 15
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)



Vertical en « V »

Surface exposée : 7 1/4" (184,2)
Longueur : 9' 7 3/8" (2930)


Emballage :

Pièces par boîte : 17
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)

Note : le D4 Dutch Lap et le Vertical en « V » 7 1/4" sont aussi offerts en profil à forte épaisseur.



Maison illustrée en Blanc pur.



Texture : Aspect bois

Palette de couleurs

Blanc pur	Argile	Charbon
Blanc glacier	Kaki	Vert forêt
Vanille	Tan	Bourgogne
Cachemire	Sable	Brun marron
Amande	Bois d'épave	Brun commercial
Ivoire	Sablon	Noir
Café	Gris granite	

Les couleurs ne sont pas toutes offertes dans tous les profils. Pour les choix de couleurs spécifiques, reportez-vous à la matrice de la page 43.



Garanties :
Garantie limitée de 40 ans

Par ses finis et ses couleurs de grain de bois d'aspect réaliste, le revêtement Longboard se démarque sur le plan des applications résidentielles haut de gamme. Ce parement à haute performance apportera à votre demeure la richesse naturelle du bois, sans son entretien.



- Offre une longueur de 24' dans un vaste choix de finis grain de bois et de couleurs à revêtement en poudre
- Enduit antigraffiti
- Ne pourrira pas, ne gauchira pas, ne se décolore pas
- Contient jusqu'à 25 % de contenu recyclé et recyclable à 100 %



Dark Knotty Pine



Dark Fir



Dark Antique Oak



Dark Cherry



Light National Walnut



Table Walnut



REVÊTEMENT, SOFFITE, PLAFOND ET MOULURE EN PVC CHAMCLAD


Avec sa palette inspirée de la nature, composée de finitions en grain de bois, métalliques, unies et anodisées, ChamClad offre de belles options architecturales pour une vaste gamme d'applications.

Une exclusivité de
GENTEK



- Fabriqué au Canada à partir de PVC recyclé à 100 %; conforme à la norme LEED
- Parfait pour le revêtement et le soffite, ainsi que pour les murs et les plafonds intérieurs
- Couleurs durables; la couche de protection contre les UV protège contre la décoloration
- Installation facile – aucun outil spécial ou calfeutrage nécessaire
- Une des finitions les plus réalistes du marché
- Une vaste gamme de couleurs, de moulures et d'accessoires est disponible

Panneaux extérieurs



Panneau de 6" pour plafond, mur et soffite




Panneau mural de 6"



Panneau de 12" pour plafond, mur et soffite

Panneaux intérieurs



Panneau de 4" pour plafond, mur et soffite



Panneau de 6" pour plafond, mur et soffite



Panneau de 12" pour plafond, mur et soffite



Beachwood Grey



Barn Board Grey



Sun Bleached Oak




Mountain Pine



Natural Oak



Cherry



Chocolate Oak



Black Walnut



Smoke Grey



Black Wood



Brushed Metallic

Couleurs supplémentaires offertes.

QUALITY STONE

PANNEAU À INSTALLATION FACILE PAR INSTONE

FAUSSE PIERRE AFFICHANT UNE BEAUTÉ NATURELLE

Quality Stone capte votre attention avec des textures profondes et un espacement des pierres qui permet d'obtenir un aspect homogène et réaliste.

DESIGNER

UTILISATIONS
INTÉRIEURES
EXTÉRIEURES



- Le seul panneau à rainure et languette qui garantit un ajustement optimal
- Utilisations intérieures et extérieures
- L'installation est rapide et facile et peut être réalisée à l'aide d'outils communs
- Un produit durable pour tous les climats, sans entretien
- Fabriqué en polyuréthane haute densité à faible consommation d'énergie
- 100 % inerte, non toxique, non gazeux et sans odeur
- La seule fausse pierre qui utilise Climate Shield, le revêtement de couleur le plus perfectionné de l'industrie



Pierres Empliées



Brun Clair



Brun Foncé



Gris-Brun



Mélange de Gris



Calcaire



Tan Rustique



Ombre de Minuit



Mélange de Noir

Pierres Irrégulières



Brun Clair



Brun Foncé



Gris-Brun



Mélange de Gris



Mélange de Noir

Pierres Crêtées



Brun Clair



Brun Foncé



Gris-Brun



Mélange de Gris



Mélange de Noir

Briques Modernes



Jaune Traditionnel



Tuxedo



Nuances de Gris



Terre Cuite



Mine de Crayon



Versetta Stone®

La beauté de la pierre, la simplicité d'un revêtement

LE STYLE PROPRE À LA PIERRE

Profitez de l'allure haut de gamme de la maçonnerie de pierre traditionnelle sans subir les coûts et le temps de pose supplémentaires. Versetta Stone marie l'éclat d'un produit confectionné à la main à la fonctionnalité contemporaine dans ces panneaux non porteurs de pierre de placage à base de ciment.

UTILISATIONS
INTÉRIEURES
EXTÉRIEURES



- Coulé dans des moules et coloré à la main à l'aide de pigments d'oxyde de fer pour reproduire les formes, les textures et les motifs naturels de la pierre
- Léger et facile à installer grâce au système de rainure et de languette imbriquées; on peut le monter beau temps mauvais temps
- Conçu pour un contrôle efficace de l'humidité qui contribue à prévenir la croissance des moisissures
- Parfait pour utilisation à l'extérieur ou à l'intérieur, sur une construction neuve ou une rénovation
- Testé et homologué conforme à des normes de construction rigoureuses
- Produit écologique homologué par la NAHB

Choix d'un éventail de couleurs dans les profils LedgeStone ou Tight-Cut.



Panneau LedgeStone en Plum Creek.



Panneau Tight-Cut en Sterling.



Plum Creek



Sterling



Mission Point



Terra Rosa







Northern Ash

L'ASPECT ET LE TOUCHER AUTHENTIQUES DU CÈDRE

Avec une résistance dimensionnelle et une durabilité supérieures, les planches extrudées en composite triple d'Everlast réalisent un mélange parfait entre la beauté naturelle et la construction robuste.



- Offert en profils de planche à déclin de 4 1/2", de planche à déclin de 6 7/8" et Vertical à baguette de 12" de longueur
- La texture CedarTouch® de faible brillance procure l'apparence et le toucher du cèdre véritable
- Composite triple exclusif fait de résines polymériques, de matériaux inorganiques et de colorants en acrylique
- Co-extrusion à couche de surface insensible aux rayons UV pour une exceptionnelle résistance à la décoloration
- Résiste naturellement à l'eau et ne contient pas de fibres de bois ni de matières organiques; résiste à la pourriture, aux fissures et aux dommages causés par les insectes
- Résistance supérieure au vent, à la grêle et aux impacts; les panneaux Everlast ne s'enflamment pas
- Construction légère et facilité d'installation – le matériau composite se coupe comme le bois, mais sans la poussière

				
Polar White	Antique Ivory	Canvas	Heritage Cream	Sand Dune
				
Misty Taupe	Chestnut	Willow	Spanish Moss	Seaside Grey
				
Slate	Flagstone	Harbor Blue	Cabernet Red	

Distinction

Revêtement en acier
architectural

UN REVÊTEMENT EN ACIER À HAUTE PERFORMANCE QUI
AFFICHE FIÈREMENT LA BEAUTÉ COMPLEXE DU BOIS

Le revêtement extérieur de premier choix Distinction est un merveilleux amalgame qui réunit les propriétés protectrices de l'acier robuste et l'attrait visuel des qualités organiques du bois. Ce système de panneaux de 12' met en vedette une bande d'ancrage à bouts préentaillés et des attaches dissimulées qui en facilitent l'installation.



Inspiré par les maîtres du design et façonné avec le plus grand soin, le revêtement Distinction ajoute valeur et élégance à toute résidence en enveloppant son extérieur par un solide bouclier d'acier.

- Construction robuste en acier de calibre 26
- Couche de peinture de haute qualité sur acier galvanisé G90 ou Galvalume qui procure une résistance à long terme en plus d'une protection antirouille
- Peinture tenace qui résiste aux rayons UV et empêche la décoloration et la fissuration
- Se pose soit à la verticale soit à l'horizontale; les panneaux s'imbriquent sur les quatre côtés
- Choix d'un éventail de couleurs parmi les séries Bois, Bois Nuance et Granite





Expresso



Sequoia



Gris urbain



Noyer exotique



Cèdre des bois



Gris graphite



Brun sépia



Noir jet



Argent métallique




Spécifications du produit :

Charge éolienne : des essais en laboratoire lui ont permis de résister à des vents atteignant 257 km/h (160 mi/h)

Texture : Brute de sciage

Le vertical à baguette 12" a une texture de grain de bois moyen



Palette de couleurs

Blanc pur	Gris granite
Graine de millet	Gris orageux
Sable de Monterey	Minéral de fer
Cône de cyprès	Bleu Rockwell
Chardon	Caravelle
Sablon	Tomate séchée
Genévrier	

Résistant aux chocs Fabriqué d'acier Galvalume® AZ-50 enroulé de calibre 29 pour une résistance maximale aux dommages causés par la grêle et aux bosses.

À l'épreuve des intempéries Sa fabrication robuste en acier le rend pratiquement invincible face aux éléments. Contrairement au bois, au panneau de particules agglomérées ou au fibrociment, il n'absorbe pas l'humidité. Le revêtement en acier résiste aussi au gauchissement, au farinage, à la décoloration et à la fragilité par temps froid. Des tests indépendants lui ont fait endurer des vents de la force d'un ouragan de plus de 257 km/h (160 mi/h).

Des murs lisses et droits Les panneaux rigides en acier procurent une haute stabilité dimensionnelle. Ils résistent au flambement et évitent cet aspect ondulé causé par l'expansion et la contraction à la suite de changements météorologiques extrêmes.

Une apparence haut de gamme Des panneaux à projection profonde de 1/2" ajoutent de la dimension et leurs lignes nettes de même que leurs ombres dramatiques créent un style audacieux. Le fini résilient en PVDF résiste à l'accumulation de saletés et de poussière, aux taches et à la moisissure.

Entretien facile Il ne requiert pas de peinture ni de racleage coûteux en temps. Un simple rinçage au tuyau d'arrosage enlève la majeure partie de la poussière et de la saleté atmosphériques.

Respectueux de l'environnement! Le revêtement en acier est 100 % recyclable. Il n'exige pas de peinture supplémentaire ni de calfeutrage et en plus, son installation ne produit pas de poussière de silice.


Résistant aux insectes Résiste aux dommages causés par les insectes xylophages comme les termites.

D'UNE ÉTONNANTE SOLIDITÉ, L'ACIER VOUS PRÉSENTE LA NOUVELLE VERSION DU GRAND LUXE

Se distinguant par son excellente résistance et ses possibilités polyvalentes au niveau de la conception, ce métal est de plus en plus populaire comme parement extérieur de choix. Les matières premières de qualité et la technologie à la fine pointe s'associent à une qualité du travail et une reproduction à caractère artistique pour donner la qualité supérieure de notre revêtement Sierra Steel. Chaque panneau est pratiquement « étanche » grâce au fini PVDF Kynar résistant, une résine de polymère fluoré à haute performance offrant un luxueux fini peu lustré.



Maison illustrée en Minerai de fer.




Double 4"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 4"
(101,6/203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 10
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)




Double 5"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 2 - 5"
(127/254)
Longueur : 10' (3048)

Emballage :

Pièces par boîte : 10
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)




Horizontal 8"

Talon : 1/2" (12,7)
Surface exposée : 8" (203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)

Emballage :

Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)



Vertical à baguette de 12"

Hauteur de la baguette : 5/8"
(15,9)
Largeur de la baguette : 2" (50,8)
Surface exposée : 12" (304,8)
Longueur : 10' (3048)

Emballage :

Pièces par boîte : 10
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)



Garanties :

Garantie à vie limitée
Garantie de 50 ans contre la grêle
Garantie de 35 ans contre le farinage et la décoloration


Pour des renseignements sur les accessoires, consultez le répertoire complet des produits.

Toutes les mesures utilisant le système métrique sont exprimées en millimètres (mm), sauf indication contraire.

SYSTÈMES DE SOFFITE ET BORDURE DE TOIT

SYSTÈMES DE SOFFITE EN VINYLE

Conçus pour fournir à la fois rendement et élégance durable, les soffites et les bordures de toit couronnent les extrémités de toits, les pignons et les moulures d'une touche de finition parfaite, tout en assurant une ventilation de première nécessité qui élimine l'humidité des corniches et des chevrons.



12" T-4 Soffite non ventilé/
Revêtement vertical



12" T-4 Ventilé

Sequoia Select de qualité ultra-supérieure

12" T-4
Épaisseur nominale : 0,044"
Texture : Matte
Surface exposée : 12" (304,8)
Longueur : 12' (3658)
Fentes de ventilation doubles dissimulées
10 po² de ventilation par pied linéaire

Emballage :

Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m²)



10" D-5 Soffite non ventilé/
Revêtement vertical



10" D-5
Entièrement ventilé

Le profil Oxford de qualité supérieure non ventilé est aussi offert en longueurs de 10'. Note : le soffite non ventilé et ventilé EZ Lock 10" D-5 est offert en Blanc neige, Écru, Café et Noir.

Oxford de qualité supérieure

10" D-5
Épaisseur nominale : 0,042"
Texture : Légère texture brute de sciage
Surface exposée : 10" (254)
Longueur : 12' (3658)
5,3 po² de ventilation par pied linéaire

Emballage :

Pièces par boîte : 20
Carrés par boîte : 2 (18,6 m²)



8" Non ventilé




8" Ventilé

Perlé de qualité supérieure

Panneau de 8"
Épaisseur nominale : 0,042"
Texture : Matte
Surface exposée : 8" (203,2)
Longueur : 12' 6" (3810)
2,4 po² de ventilation par pied linéaire

Emballage :

Pièces par boîte : 12
Carrés par boîte : 1 (9,29 m²)



12" T-4 Soffite non ventilé/
Revêtement vertical



12" T-4
Ventilé au centre
(Offert en Blanc neige seulement.)

Fairweather

12" T-4
Épaisseur nominale : 0,040"
Texture : Brossée
Surface exposée : 12" (304,8)
Longueur : 12' (3658)
À centre ventilé : 2,3 po² de ventilation par pied linéaire
Entièrement ventilé : 7,1 po² de ventilation par pied linéaire

Emballage :

Pièces par boîte : 16
Carrés par boîte : 1,92 (17,8 m²)



12" T-4
Entièrement ventilé



Couleurs classiques

Blanc neige	Sable de Monterey
Vanille	Gris colombe
Écru	Gris granite
Amande	Gris orangeux [†]
Ivoire	Gris Chesapeake [†]
Café	Sauge
Argile	Genévrier
Kaki	

Couleurs designer

Brun mousquet	Noir ^{††}
---------------	--------------------

Le Perlé de qualité supérieure est offert en Blanc neige, Écru, Café, Argile, Kaki, Sable, Sable de Monterey et Genévrier. [†]Offert uniquement pour les soffites Oxford de qualité supérieure et Fairweather. ^{††}Offert uniquement pour les soffites Oxford de qualité supérieure et EZ Lock. Brun mousquet et Noir ne sont offerts que pour le soffite, non pas pour le revêtement vertical.

SOFFITE ET BORDURE DE TOIT EN ALUMINIUM

Les panneaux de soffite en aluminium de Gentek, en plus de mettre en vedette une conception originale à rainure en V pour plus de solidité et de rigidité, s'imbriquent facilement les uns dans les autres pour procurer rapidement un fini de niveau professionnel.

Couleurs classiques

Blanc pur	Gris orageux
Blanc pur 30°	Gris Chesapeake
Blanc glacier	Charbon
Vanille	Sauge
Cachemire	Ardoise
Amande	Vert forêt
Ivoire	Bleu Wedgewood
Café	Bleu océan
Argile	Aluminium cuivre
Kaki	Rouge vif
Sable	Bourgogne
Sable de Monterey	Brun muscade
Tan	Brun marron
Beige antique	Brun commercial
Sablon	Brun antique
Gris métallique	Graphite
Gris granite	Noir

Couleurs designer

Rouge majestueux	Vagues de minuit
Bois d'épave	Bleu crépuscule
Brun Rockport	Fougère des prés
Espresso	Poussière de lune
Bois fumé	Gris Hudson
Bleu Rockwell	Vent de fumée
Bleu littoral	Minéral de fer

Les produits et couleurs ne sont pas tous disponibles dans tous les emplacements. Vérifiez auprès de votre détaillant Gentek quels produits sont disponibles.



16" à 2 panneaux, uni

16" à 2 panneaux, ventilé

16" à 2 panneaux, soffite

Offert en épaisseurs forte et standard
Texture : Lisse
Surface exposée : 16" (406)
Longueur : 12' 1 15/16" (3708)
4,02 po² de ventilation par pied linéaire
Forte épaisseur : 12 pièces par boîte
Épaisseur standard : 18 pièces par boîte



16" à 4 panneaux, uni

16" à 4 panneaux, ventilé

16" à 4 panneaux, soffite

Offert en épaisseurs forte et standard
Texture : Lisse
Surface exposée : 16" (406)
Longueur : 12' 2 3/8" (3718)
4,12 po² de ventilation par pied linéaire
Forte épaisseur : 18 pièces par boîte
Épaisseur standard : 18 pièces par boîte




18" à 3 panneaux, uni


18" à 3 panneaux, ventilé

18" à 3 panneaux, soffite


Forte épaisseur
Texture : Lisse
Surface exposée : 18" (457,2)
Longueur : 10' (3048)
5,46 po² de ventilation par pied linéaire
Pièces par boîte : 12




Bordure de toit de 4", nervurée; offerte dans les épaisseurs standard et économique



Bordure de toit de 6", nervurée; offerte dans les épaisseurs standard, économique et forte



Bordure de toit de 8", nervurée; offerte dans les épaisseurs standard et forte



Bordure de toit de 10", nervurée; épaisseur standard

Bordure de toit de 4", 6", 8" et 10" nervurée

4" (101,6), 6" (152,4), 8" (203,2)
10" (254)
Texture : Lisse
Longueur : 9' 10" (3000)
Nervurée

Bordure de toit de 4" :
30 pièces par boîte
Bordure de toit de 6", 8", 10" :
20 pièces par boîte

Note : les bordures de toit de 6" et 8" sont aussi offertes en épaisseur forte, nervurée, 20 pièces par boîte et épaisseur forte, lisse, 25 pièces par boîte.

SYSTÈME DE GOUTTIÈRES

UN FINI DE LA PLUS HAUTE QUALITÉ, DE TOUT POINT DE VUE

Fabriqués en aluminium résistant à la corrosion, les systèmes de gouttière Gentek ne peuvent pourrir, rouiller et se déformer. Une peinture robuste au fini cuit leur permet de résister à l'effritement, au pelage et au boursoufflement pour vous assurer des années de rendement sans entretien.



PROTECTEURS DE GOUTTIÈRE

Gentek offre une grande variété de protecteurs de gouttière incluant les produits de qualité Alu-Rex.



BLOCS, ÉVENTS, VOLETS ET COLONNES

MARIAGE RÉUSSI DE FORME ET DE FONCTIONNALITÉ

Nos colonnes, volets, blocs et événements confèrent une touche de finition parfaite à tout extérieur résidentiel. Fabriqué avec minutie d'une main de maître, ce vaste choix au fini haut de gamme saura répondre à tous vos besoins de décoration.





REGENCYSM SÉRIE 400

FENÊTRES DE PVC DE PREMIÈRE QUALITÉ

L'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DE L'AVENIR

Résultats d'une attention accordée au moindre détail, les fenêtres Regency Série 400, en mariant un coup d'œil contemporain et la fine pointe des dernières technologies, vous procurent une efficacité énergétique supérieure, une élégance durable, un entretien facile et des prix très avantageux.



Veuillez communiquer avec votre représentant Gentek pour savoir quelle unité de verre isolée convient le mieux pour votre projet et vos conditions climatiques.



CONCEPTION AXÉE SUR UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL

La fabrication axée sur l'économie d'énergie des fenêtres de remplacement Regency Série 400 repose sur une expertise qui procure à votre maison une plus grande efficacité énergétique, tout en rehaussant son apparence par une allure raffinée et contemporaine. Leur construction de qualité supérieure met en vedette un cadre extrarobuste soudé par fusion d'une épaisseur de 4 1/2", au châssis situé plus près de l'intérieur du mur pour une protection thermique accrue.

- Cadre multi-chambres robuste en vinyle rigide soudé de 4 1/2"
- Châssis soudés avec triple coupe-froid pour une isolation supérieure
- Unités de verre scellées à double vitrage de 7/8" avec faible émissivité, gaz argon et intercalaire en mousse structurée Super Spacer[®] (standard)
- Unités à triple vitrage, d'une épaisseur jusqu'à 1 3/8", avec faible émissivité et argon ou krypton extrêmement efficaces sur le plan énergétique (en option)
- Ensembles de verre EnergyPlusSM QUATTRO, EnergyPlus et Solar Shield disponibles
- Écologiques – conçues pour offrir un rendement thermique supérieur et une empreinte carbone inférieure
- Châssis de style contemporain pour une touche de modernité
- Carrelages ornementaux, verres spécialisés et accessoires pour le montage

Couleurs de cadre

Blanc nordique – extrudé	Gris granite
Crème	Gris orangeux
Amande	Charbon
Ivoire	Vent de fumée
Café	Brun marron
Argile	Brun commercial
Kaki	Espresso
Sable	Graphite
Beige antique	Minéral de fer
Bois d'épave	Noir
Sablon	



À battant



À auvent



Coulissante horizontale



Coulissante verticale double



Coulissante verticale simple

- Offert en Blanc nordique extrudé; les options de couleurs extérieures comprennent 20 couleurs de peinture standards et une variété de teintes personnalisées.





Regency^{MD}

FENÊTRES À HAUT RENDEMENT

DES SOLUTIONS D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ADAPTÉES AUX CLIMATS NORDIQUES

Un grand nombre de propriétaires se procurent de nouvelles fenêtres pour deux raisons majeures : l'économie d'énergie et la réduction des coûts de combustible de chauffage. C'est pourquoi la conception de fenêtres Regency est axée sur un maximum d'efficacité thermique.



Veillez communiquer avec votre représentant Gentek pour savoir quelle unité de verre isolée convient le mieux pour votre projet et vos conditions climatiques.

QUALITÉ ULTRA-SUPÉRIEURE




SOLIDITÉ EXCEPTIONNELLE, STYLE IMPÉRISSABLE

Bénéficiant d'une technologie de haute précision conçue spécialement pour fournir une efficacité thermique inégalée, les fenêtres Regency intègrent plusieurs caractéristiques sans équivalent pour assurer un ajustement exceptionnellement solide et étanche, ainsi que des économies d'énergie accrues et une apparence d'un remarquable raffinement.

- Cadre principal et coins de châssis à soudage par fusion
- Cadre principal extérieur en biseau qui permet une diversité de méthodes d'installation et de styles architecturaux
- Châssis renforcé de métal
- Verre à double vitrage EnergyPlus avec faible émissivité, gaz argon et intercalaire en mousse structurée Super Spacer
- Ensembles de verre EnergyPlus QUATTRO, EnergyPlus et Solar Shield disponibles

PERSONNALISEZ VOTRE DÉCOR

- Offert en Blanc extrudé; avec des options de couleurs extérieures comprenant 20 couleurs de peinture standards et une variété de teintes personnalisées
- Carrelages ornementaux et verres spécialisés
- Rallonges de jambage, moulures à brique et autres accessoires pour le montage

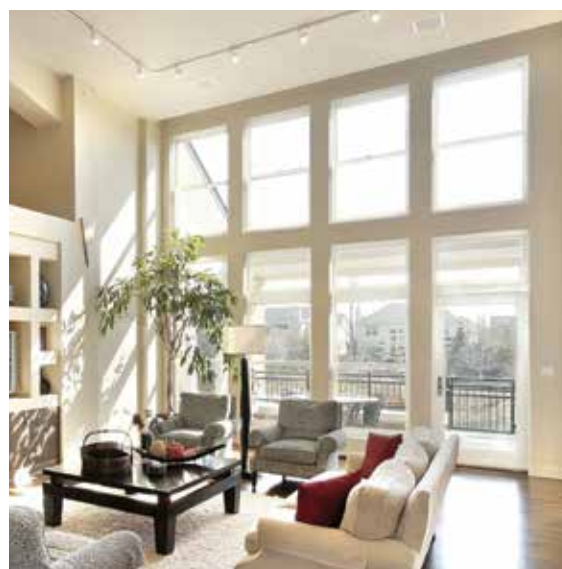

À trémie



Sous-sol



À auvent



Couissante horizontale



À battant



Couissante verticale double



Couissante verticale simple

Série 80

FENÊTRES EN VINYLE SOUDÉES PAR FUSION

CONÇUES POUR OFFRIR DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE TOUT AU LONG DE L'ANNÉE

Mettant en vedette une construction de qualité supérieure en vinyle, la technologie du soudage par fusion et un verre à haute performance, les fenêtres de la Série 80 dépassent toutes vos attentes en matière d'efficacité énergétique, de qualité et de rapport coût-bénéfice.



Veuillez communiquer avec votre représentant Gentek pour savoir quelle unité de verre isolée convient le mieux pour votre projet et vos conditions climatiques.



Offertes
uniquement dans
**L'OUEST
CANADIEN.**

À LA FOIS ÉLÉGANTES ET ROBUSTES

Avec la Série 80, vous avez devant vous une fenêtre qui offrira à votre maison une plus grande efficacité énergétique, tout en rehaussant son apparence, à l'intérieur comme à l'extérieur. Ses robustes cadres et châssis en vinyle, ses extrusions multichambres et son verre isolant à haut rendement vous procurent une exceptionnelle efficacité énergétique. Grâce à sa résistance et son intégrité structurale supérieures, cette fenêtre haut de gamme en vinyle procure autant la solidité que l'élégance.

- Cadre et châssis à soudage par fusion
- Robuste profondeur de cadre de 3 3/8"
- Offert aussi avec options de bride de clouage en retrait de 1" et brides pour stuc
- Unité de vitrage isotherme de 1" avec intercalaire Intercept® à bordure chaude; en option : intercalaire en mousse structurée
- Conception de châssis à prise latérale (fenêtres coulissantes simples) et moustiquaires amovibles en fibre de verre pour un nettoyage facile
- Renforts métalliques aux traverses de rencontre pour plus de solidité et de rigidité
- Unités de verre EnergyPlus QUATTRO et EnergyPlus en option disponibles
- Choix de Blanc, Amande ou Argile du désert extrudé; les couleurs de finition extérieures en option sont Noir, Bronze architectural et Argent (la base Argile du désert n'est pas offerte avec les couleurs extérieures de finition)

INSTALLATION FACILE

Les fenêtres de la Série 80 sont dotées d'une bride de clouage de 1 3/8". Pour améliorer l'apparence et faciliter la pose, nous offrons en plus trois options supplémentaires : bride de clouage en retrait de 1", bride pour stuc et cadre monobloc.



Bride de clouage de 1 3/8" (standard)



Bride de clouage en retrait de 1"



Bride pour stuc



Cadre monobloc



Série 70

FENÊTRES EN VINYLE SOUDÉES PAR FUSION

RENDEMENT IMPRESSIONNANT

Nos fenêtres de la Série 70 confèrent une touche de raffinement à tout extérieur résidentiel grâce à la qualité de leur construction, leur esthétique qui ne vieillit pas et leurs propriétés de faible entretien.

Veuillez communiquer avec votre représentant Gentek pour savoir quelle unité de verre isolée convient le mieux pour votre projet et vos conditions climatiques.



QUALITÉ



Offertes
uniquement dans
**L'OUEST
CANADIEN.**

BEAUTÉ, RÉSISTANCE ET RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

Grâce à leur ajustement étanche, les fenêtres Gentek de la Série 70 augmentent vos économies d'énergie à longueur d'année tout en rehaussant l'apparence de votre maison, à l'intérieur comme à l'extérieur.

- Cadre en vinyle et châssis à soudage par fusion
- Profondeur de cadre de 2 5/8" qui permet de nombreuses applications
- Unité de vitrage isotherme de 3/4"
- Intercalaire Intercept ou intercalaire en mousse structurée en option
- Renforts métalliques aux traverses de rencontre pour plus de solidité
- Offert en Blanc, Amande et Argile du désert

AMHERST^{MC}

FENÊTRES DE REMPLACEMENT EN VINYLE

INTELLIGENCE ÉCOÉNERGÉTIQUE À PRIX CONCURRENTIELS

Les fenêtres Amherst marient éclat et efficacité énergétique avec la plus grande accessibilité. L'ensemble de cadre principal et de châssis à soudage par fusion combiné à un vitrage à haut rendement crée une puissante barrière thermique contre les pertes d'énergie.

QUALITÉ



CONCEPTION ET FABRICATION DE PREMIER CHOIX

S'appuyant sur une longue tradition de qualité, les fenêtres Amherst impressionnent par leur performance, leur efficacité énergétique, leur élégance et leur excellent rapport rendement-prix.

- Cadre et châssis à soudage par fusion
- Unité de verre isotherme Energy HSG avec système d'intercalaire Intercept
- Traverses de rencontre de châssis emboîtées et renforcées de composite
- Traverses de rencontre à joint bombé
- Profil extérieur en biseau et seuil incliné
- Offert en Blanc et en Beige

UN CENTRE D'INTÉRÊT QUI SE FAIT REMARQUER

Pour tout décor extérieur, une élégante porte d'entrée émet une déclaration esthétique saisissante. Faites votre choix à l'intérieur de la vaste sélection de portes First Impressions de Gentek où vous trouverez des modèles convenant à tous les styles et budgets.



Vous pouvez personnaliser les portes First Impressions de Gentek à l'aide de verre et d'accessoires décoratifs pour créer un effet de raffinement qui est uniquement le vôtre.



Les portes d'entrée comprennent des modèles en fibre de verre, en verre opaque, en fer forgé, entre autres options.



Nos collections de portes des types classique contemporain, artisanal et rustique savent mettre en valeur tous les styles architecturaux.

PORTES- FENÊTRES

SAVAMMENT CONÇUES POUR UNE PERFORMANCE INÉGALÉE

Chacune des portes de notre collection polyvalente met en vedette une construction robuste, de magnifiques lignes et des propriétés d'entretien facile qui contribuent ensemble à assurer la pérennité de la qualité et du rendement.



CONTRE-PORTES

À LA FOIS FONCTIONNELLES ET ROBUSTES

Gentek offre une gamme complète de contre-portes fabriquées de main de maître pour protéger votre entrée contre le mauvais temps. Nos contre-portes conviennent aussi parfaitement aux enceintes de terrasses en facilitant l'accès et en offrant une excellente protection contre les intempéries.



ENVELOPPE DE BÂTIMENT, PRODUITS DE SCELLEMENT ET MOUSSES

Assurez le confort de votre projet de rénovation ou de votre construction neuve à l'aide de notre gamme complète de produits d'isolation et de scellement et de mousses qui fournissent une protection critique contre l'infiltration de l'humidité et de l'air, les pertes d'énergie et autres effets du climat.

ISOLATION DE L'ENVELOPPE DE BÂTIMENT

Choisissez parmi les plus grandes marques de matériaux d'enveloppe de bâtiment, comme les membranes pare-eau/air Tyvek et HomeGuard, ainsi que les isolants IKO et Atlas.



PRODUITS DE SCELLEMENT ET MOUSSES

Achievez le travail correctement à l'aide de produits d'étanchéité et de mousses de haute qualité comme les scellants Mulco® et les produits et accessoires Rivenco en mousse de polyuréthane.



OUTILS ET ÉQUIPEMENT

Une installation professionnelle exige les outils et l'équipement appropriés au travail envisagé. Vous trouverez chez Gentek tout ce dont vous avez besoin, comme les outils Malco®, les plieuses et l'équipement pour gouttières Tapco® et Van Mark, de même qu'un vaste éventail d'échelles.

ÉQUIPEMENT

Notre sélection complète de plieuses et d'équipement pour gouttières Van Mark et Tapco, ainsi que les échelles et échafaudages Werner®, vous rend la vie facile en offrant tout le nécessaire dans un guichet unique.



OUTILS

Gentek propose une grande variété d'outils de pose, comme ceux de la populaire marque Malco, pour l'emploi en rénovation extérieure ou sur les projets de construction neuve.



MATRICES DE COULEURS DU REVÊTEMENT EN COMPOSITE ALIGN ET DU SEQUOIA SELECT ENFUSION

• Offert dans cette couleur.

	Palette de couleurs																				
	01	632	877	625	637	655	878	875	874	872	127	873	631	628	642	653	876	673	652	651	Universel
	Blanc neige	Amande	Bleu crépuscule	Bleu littoral	Bleu Rockwell	Bois d'épave	Bois fumé	Brun Rockport	Fougère des prés	Gris Chesapeake	Gris granite	Gris Hudson	Gris orageux	Kaki	Minéral de fer	Poussière de lune	Rouge majestueux	Sable de Monterey	Vagues de minuit	Vent de fumée	
Revêtement en composite ALIGN																					
Planche de 7"	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Accessoires																					
CP001 Bande de départ en acier de 2 1/2"																					●
CP002 Moulure de finition																					●

	Couleurs classiques																	Couleurs designer					Neutre
	001	632	010	872	127	628	624	631	638	655	873	874	652	653	637	651							
	Blanc neige	Amande	Argile	Gris Chesapeake	Gris granite	Kaki	Sauge	Gris orageux	Café	Bois d'épave	Gris Hudson	Fougère des prés	Vagues de minuit	Poussière de lune	Bleu Rockwell	Vent de fumée							
Sequoia Select EnFusion																							
Double 5" Dutch Lap	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Double 6"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
Accessoires																							
65604 Poteau de coin extérieur de 4" avec mousse	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
65606 Moulure en J de 1 1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•							
K661945 Moulure de départ pour démarrage facile																	•						

- | Couleurs classiques | | | | | | | | | | Couleurs designer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------------|-----|--------|-----|-------|-----|--------|-----|-----------------|-------------------|--------------|-----|-----------|-----|-----|-----|--------|-----|-------------------|-----|--------------|-----|------|-----|-------|-----|---------|-----|--------------|-----|------|-----|------|-----|---------------|-----|--------------|-----|----------|-----|-------------|-----|----------------|-----|------------------|-----|-----------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|-------------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|-----------|-----|---------------|
| 001 | Blanc neige | 632 | Amande | 616 | Ambre | 010 | Argile | 872 | Gris Chesapeake | 127 | Gris granite | 633 | Genévrier | 012 | Écu | 002 | Ivoire | 673 | Sable de Monterey | 006 | Gris colombe | 628 | Kaki | 624 | Sauge | 640 | Vanille | 631 | Gris orageux | 638 | Café | 879 | Noir | 625 | Bleu littoral | 655 | Bois d'épave | 636 | Espresso | 873 | Gris Hudson | 642 | Minéral de fer | 876 | Rouge majestueux | 877 | Bleu crépuscule | 874 | Fougère des prés | 652 | Vagues de minuit | 653 | Poussière de lune | 063 | Brun mousquet | 875 | Brun Rockport | 637 | Bleu Rockwell | 878 | Bois fumé | 651 | Vent de fumée |

[illegible]

Vertical à baguette de 7^{''}*

[illegible][illegible]

Double 4"														
Double 4 1/2" Dutch Lap														

[illegible]

41

MATRICE DE COULEURS POUR MOULURES EN VINYLE ET ACCESSOIRES

• Offert dans cette couleur.

	Couleurs classiques																Couleurs designer																
	001 Blanc neige	632 Amande	616 Ambre	010 Argile	872 Gris Chesapeake	127 Gris granite	633 Genévrier	012 Écru	002 Ivoire	673 Sable de Monterey	006 Gris colombe	628 Kaki	624 Sauge	640 Vanille	631 Gris orageux	638 Café	625 Bleu littoral	655 Bois d'épave	636 Espresso	873 Gris Hudson	642 Minéral de fer	876 Rouge majestueux	877 Bleu crépuscule	874 Fougère des prés	652 Vagues de minuit	653 Poussière de lune	875 Brun Rockport	637 Bleu Rockwell	878 Bois fumé	651 Vent de fumée	Neutre		
65504 Poteau cornier extérieur de 3 1/2"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65524 Poteau cornier de 3 1/2" – couleurs foncées			•	•		•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65501 Poteau cornier extérieur de 3"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65507 Poteau cornier extérieur design de 6"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65520 Poteau cornier intérieur	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65521 Poteau cornier intérieur – couleurs foncées			•	•		•	•		•		•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65560 Moulure en J de 1/2"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65536 Moulure en J haut de gamme de 5/8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65533 Moulure en J haut de gamme de 3/4"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65540 Moulure en J de 1 1/8"	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65606 Moulure en J de 1 1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65538 Moulure en J à large face de 2 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65570 Bordure pour dessous de rebord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65571 Bordure pour dessous de rebord – couleurs foncées																	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
67750 Bordure double pour dessous de rebord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65581 Larmier	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65700 Contour de départ	•																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65551 Bande de départ			•														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
65599 Moulure en F	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
68080 Moulure en F de 3/4"	•		•	•		•						•					•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65568 Moulure en J pour soffite de 3/8"	•		•														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65548 Moulure double pour soffite	•		•														•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
68030 Poteau d'angle extérieur pour fenêtre en baie ou arquée	•																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
68020 Poteau cornier perlé avec isolation	•																•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65583 Contour de porte et de fenêtre de 3 1/2"	•	•	•	•				•							•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		
65750 Contour de porte et de fenêtre de 5"	•	•															•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		

MATRICES DE COULEURS POUR LES REVÊTEMENTS EN ALUMINIUM ET EN ACIER ET LES SOFFITES ET BORDURES DE TOIT EN ALUMINIUM

• Offert dans cette couleur.

	Palette de couleurs	Deluxe aluminium				Woodgrain 2000			
		Horizontal 8"	Double 4"	Vertical à baguette de 8"	Vertical en « V »	Horizontal 8"	Double 4"	Double 4" Dutch Lap	Vertical à baguette de 8"
431 Blanc pur		•	•	•	•	•	•	•	•
429 Blanc glacier					•				•
432 Amande		•	•	•	•	•	•	•	•
425 Noir					•				•
467 Bourgogne		•	•	•	•	•	•	•	•
410 Argile		•	•	•	•	•	•	•	•
414 Cachemire		•	•	•	•	•	•	•	•
454 Brun marron		•	•	•	•	•	•	•	•
462 Brun commercial		•	•	•	•	•	•	•	•
457 Bois d'épave		•	•	•	•	•	•	•	•
436 Gris granite		•	•	•	•	•	•	•	•
456 Vert forêt		•	•	•	•	•	•	•	•
402 Ivoire		•	•	•	•	•	•	•	•
459 Kaki		•	•	•	•	•	•	•	•
447 Sablon		•	•	•	•	•	•	•	•
408 Sable		•	•	•	•	•	•	•	•
440 Vanille		•	•	•	•	•	•	•	•
423 Charbon		•	•	•	•	•	•	•	•
407 Tan		•	•	•	•	•	•	•	•
438 Café		•	•	•	•	•	•	•	•

Bien que Gentek offre une plus vaste gamme de couleurs pour l'aluminium, veuillez noter que les quantités minimales sont plus élevées. Veuillez communiquer avec votre distributeur Gentek local pour connaître l'éventail de couleurs élargi, ainsi que les quantités minimales à commander.

	Palette de couleurs									
	431 Blanc pur	796 Graine de millet	795 Cône de cyprés	836 Gris granite	4P6 Minerai de fer	633 Génévrier	673 Sable de Monterey	637 Bleu Rockwell	712 Sablon	470 Gris orageux
Sierra Steel avec PVDF Kynar										
Double 4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Double 5"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Horizontal 8"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Vertical à baguette de 12"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

	Palette de couleurs	Soffites en aluminium					Bordure de toit en aluminium									
		16" à 2 panneaux épaisseur standard	16" à 2 panneaux grosse épaisseur	16" à 4 panneaux épaisseur standard	18" à 4 panneaux grosse épaisseur	18" à 3 panneaux grosse épaisseur	4" épaisseur standard, nervurée	4" épaisseur économique, nervurée	6" épaisseur standard, nervurée	6" épaisseur économique, nervurée	6" grosse épaisseur, nervurée	6" grosse épaisseur, unie	8" épaisseur standard, nervurée	8" grosse épaisseur, nervurée	8" grosse épaisseur, unie	10" épaisseur standard, nervurée
431 Blanc pur		•	•			•	•	•								•
429 Blanc glacier		•														•
430 Blanc pur 30°			•	•												•
432 Amande		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
475 Aluminium cuivre		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
165 Brun antique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
425 Noir		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
322 Rouge vif		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
471 Beige antique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
467 Bourgogne		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
410 Argile		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
414 Cachemire		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5C1 Gris Chesapeake		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
454 Brun marron		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
462 Brun commercial		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
436 Gris granite		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
456 Vert forêt		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5P5 Graphite		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
422 Ardoise		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
402 Ivoire		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5P4 Gris métallique		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5P8 Sable de Monterey		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
468 Brun muscade		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
442 Bleu océan		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
459 Kaki		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
447 Sablon		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
417 Saugé		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
408 Sable		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
440 Vanille		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
423 Charbon		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
470 Gris orageux		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
407 Tan		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
435 Bleu Wedgewood		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
438 Café		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5P9 Bleu littoral		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
457 Bois d'épave		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5P3 Espresso		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5C2 Gris Hudson		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
4P6 Minerai de fer		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5C5 Rouge majestueux		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5C6 Bleu crépuscule		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5C3 Fougère des prés		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
409 Vagues de minuit		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
413 Poussière de lune		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5C4 Brun Rockport		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5P2 Bleu Rockwell		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
5C7 Bois fumé		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
406 Vent de fumée		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MATRICES DE COULEURS POUR MOULURES EN ALUMINIUM, FEUILLE PEINTE POUR GOUTTIÈRES ET ACCESSOIRES EN ACIER

- Offert dans cette couleur.

	Palette de couleurs																																	
	431 Blanc pur	429 Blanc glacier	430 Blanc pur 30°	432 Amande	475 Aluminium cuivre	265 Antique Brown	425 Noir	322 Rouge vif	471 Beige antique	567 Bourgogne	410 Argile	414 Cachemire	5C1 Gris Chesapeake	454 Brun marron	462 Brun commercial	436 Gris granite	456 Vert forêt	5P5 Graphite	422 Ardoise	501 Beige Lambeth	402 Ivoire	5P4 Gris métallique	5P8 Sable de Monterey	468 Brun muscade	442 Bleu océan	459 Kaki	447 Sablon	417 Sauge	408 Sable	440 Vanille	423 Charbon	470 Gris orageux		
2550 Bordure de rebord avec dispositif de fixation	•			•							•		•			•								•							•	•		
0109025 Bande de départ universelle																																		
2502 Bordure en J de 3/4"	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2312 Poteau cornier extérieur de 3/4" (aspect bois)	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2319 Poteau cornier extérieur de 3/4" (lisse)	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2503 J universel	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2538 Petite bordure en L	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2543 Larmier	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2504 Bordure pour dessous de rebord	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2567 Larmier de bordure de toit	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2573 Solin de toit 3", 0 degré, 9' 10"	•													•																				
2575 Solin de toit 4", 0 degré, 9' 10"	•													•																				
2577 Solin de toit 6", 0 degré, 9' 10"	•													•																				
2043 Bordure d'avant-toit peinte des deux côtés	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2300 Pièce d'angle individuelle	•																																	
2311 Pièce d'angle individuelle en similibois	•																																	
2520 J peint des deux côtés pour soffite	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
2507 Moulure en J large pour soffite, 3/4"	•																																	
2522 Soffite peint des deux côté				•						•																								
1692 Coulisseau de moulure	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
1690 Coulisseau de moulure					•																													
Aluminium en feuille peinte																																		
3036 24" x 50' grosse épaisseur peint des deux côtés	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3037 24" x 98' 1/2" peint des deux côtés	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3039 24" x 98' 1/2", peint d'un seul côté	•																																	
3304 24" x 50' peint des deux côtés	•			•							•	•								•							•	•			•	•		
3531 24" x 98' 1/2" peint des deux côtés	•			•							•									•						•	•			•	•			
3311 PVC strié de 24" x 50' peint d'un côté				•					•											•					•		•		•	•	•			
Feuille peinte à gouttière en aluminium																																		
3025 Feuille peinte à gouttière de 10 1/2" peinte d'un côté		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3006 Feuille peinte à gouttière de 11 7/8" peinte d'un côté				•																														
3009 Feuille peinte à gouttière de 11 7/8" peinte des deux côtés	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
3045 Feuille peinte à gouttière, 11 7/8", peint un seul côté, épaisseur forte				•																														
3049 Feuille peinte à gouttière, 11 7/8", peint deux côtés, épaisseur forte				•							•	•															•	•			•	•		
3012 Feuille peinte à gouttière de 13 1/2" peinte des deux côtés				•							•			•		•	•							•	•	•	•	•				•	•	
3084 Feuille peinte à gouttière, 6", peint deux côtés				•							•			•		•								•	•	•	•	•				•	•	

Couleurs designer															
407 Tan															
435 Bleu Wedgewood															
438 Café															
5P9 Bleu littoral															
557 Bois d'épave															
5P3 Espresso															
5C2 Gris Hudson															
4P6 Minerai de fer															
5C5 Rouge majestueux															
5C6 Bleu crépuscule															
5C3 Fougère des prés															
509 Vagues de minuit															
513 Poussière de lune															
5C4 Brun Rockport															
5P2 Bleu Rockwell															
5C7 Bois fumé															
506 Vent de fumée															
Neutre															

Palette de couleurs															
431 Blanc pur															
796 Graine de millet															
795 Cône de cyprès															
836 Gris granite															
4P6 Minerai de fer															
633 Genévrier															
673 Sable de Monterey															
637 Bleu Rockwell															
712 Sablon															
470 Gris orageux															
793 Tomate séchée															
826 Chardon															
714 Caravelle															

Accessoires en acier

1835 Poteau cornier extérieur de 3/4" – Kynar

1842 Moulure en J de 3/4" – Kynar

1841 Moulure en J de 1 1/8" – Kynar

1850 Moulure de finition Snap Lock – Kynar

1715 Feuille peinte en aluminium enduit Poly, 24" x 50"

Feuille peinte en acier

1877/29-GA 20 7/8" x 50'

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES POUR LES REVÊTEMENTS ET LES SOFFITES EN VINYLE

Fabrication qui, d'une part, respecte des tolérances précises avec l'emploi de composés formulés spécifiquement pour l'industrie des produits de bâtiment en plastique selon la norme ASTM D4216, et d'autre part satisfait ou dépasse les critères suivants :

Propriété	Épreuve ASTM	Résultats
Résistance à la traction (psi)	D-638	6700
Coefficient d'élasticité (psi)	D-638	410 000
Résilience en flexion IZOD (70 °F)	D-256	3,6 (lb-pi par po d'entaille)
Résilience en flexion IZOD (32 °F)	D-256	2,0 (lb-pi par po d'entaille)
Résistance à la flexion (psi)	D-790	14 000
Coefficient de dilatation linéaire	D-696	5,3 x 10 ⁻⁵ (mm/mm °C) 2,9 x 10 ⁻⁵ (po/po °F)
Température de fléchissement sous charge 264 psi (°C)	D-648	73

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PRODUITS :

Tous les produits de revêtements, panneaux de soffite et accessoires sont fabriqués entièrement d'une seule couleur. Les produits de revêtement et leurs accessoires répondent à la norme ASTM D3679 pour le soffite en PVC rigide (non plastifié) ou la dépassent. Tous les produits de soffite et leurs accessoires correspondants répondent à la norme ASTM D4477 pour le soffite en PVC rigide (non plastifié) ou la dépassent.

L'ensemble revêtement-soffite satisfait aux critères de classe 2 et répond aux exigences de rendement en étanchéité comme le précise la norme ASTM 3679.

Couleur : contrôlée par spectrophotomètre
Brillance : contrôlée par brillancemètre Gardner
Verrouillage : fabriquée par contrôle mécanique

Tous les produits répondent aux exigences de la norme ASTM 3679 sur le plan de l'épaisseur (nominale) ou les dépassent :

Sequoia Select EnFusion	0,046"
Sequoia Select	0,046"
Vertical à baguette	0,048"
Fair Oaks	0,044"
Concord	0,042"
Driftwood II	0,040"
Soffite Sequoia Select de qualité ultra-supérieure	0,044"
Soffite Oxford de qualité supérieure	0,042"
Soffite Perlé de qualité supérieure	0,042"
Soffite Fairweather	0,040"

GARANTIE :

Toutes les marques de revêtement en vinyle Gentek offrent une garantie à vie limitée qui inclut une protection contre la décoloration et la grêle. La garantie est transférable dans l'éventualité de la vente de la maison. Veuillez consulter la garantie imprimée pour obtenir tous les renseignements.

SURFACE DE VENTILATION DES SOFFITES :

Les panneaux de soffite de Gentek sont conçus pour permettre la circulation de l'air dans les zones de grenier afin d'aider à réduire les excès d'accumulation de chaleur et de condensation de vapeur d'eau. Les surfaces nettes de ventilation par pied linéaire de soffite sont les suivantes :

Sequoia Select de qualité ultra-supérieure, ventilé 12"	10 po ²
Oxford entièrement ventilé, 10"	5,3 po ²
Perlé ventilé, 8"	2,4 po ²
Fairweather à centre ventilé, 12"	2,3 po ²
Fairweather entièrement ventilé, 12"	7,1 po ²

DEGRÉS DE RÉSISTANCE AU FEU :

Les produits de revêtement en vinyle Gentek répondent à toutes les exigences des codes du bâtiment américains et canadiens ou les dépassent. En plus de satisfaire aux normes des codes, les revêtements en vinyle Gentek sont classés résistants au feu par l'organisme Underwriters Laboratories (UL) pour utilisation sur les murs à résistance au feu d'une heure U026 et U032 et au mur à résistance au feu de deux heures U301. UL effectue une vérification trimestrielle de la fabrication des produits en vinyle pour certifier que les produits en vinyle Gentek bénéficient d'une qualité de fabrication constante. Voici les résultats des essais sur les produits en vinyle :

Propriété	Épreuve ASTM	Résultats
Ampleur moyenne de combustion	D-635	20 mm
Temps moyen de combustion	D-635	< 5 secondes
Température d'inflammation spontanée	D-1929	752 °F
Température d'auto-inflammation	D-1929	860 °F
Indice de propagation du feu	E-84	15
Indice d'émission de fumée	E-84	< 400
Résistance au feu	E-119	indice d'une heure* indice de 2 heures*

*Voir UL Fire Resistance Directory Control No. 1N60. E-119 est l'équivalent de UL-263, E-84 est l'équivalent de UL-723.

Renseignements importants en matière de sécurité-incendie pour les métiers de la construction, les rédacteurs de devis, les professionnels et les installations exécutées par des non-spécialistes :

Lorsqu'un revêtement en vinyle rigide est exposé à une chaleur ou une flamme importante, le vinyle, en s'amollissant, en fondant ou en brûlant, peut révéler le matériau en sous-couche. Il faut donc choisir soigneusement les matériaux de sous-couche, puisque ceux-ci sont souvent fabriqués à partir de substances organiques combustibles. Avant la pose, vous devez vérifier les caractéristiques de comportement au feu de toute sous-couche. On doit poser tout matériau de construction dans le respect des règlements et codes du bâtiment locaux, provinciaux et fédéraux en matière de résistance au feu.

CARACTÉRISTIQUES DE CHARGE ÉOLIENNE :

Tous les produits de revêtement Gentek, conçus pour résister à des charges éoliennes allant jusqu'à 100 mi/h, conviennent à la plupart des environnements. On peut employer ces produits dans des milieux à charge éolienne plus importante; toutefois, on doit prendre en compte des facteurs influents comme les méthodes de pose, le choix du produit et les exigences du code du bâtiment applicable. L'indice de vitesse du vent (en mi/h) est calculé selon les directives de calcul de vitesse du vent mesurée par VSI. Nous offrons des informations supplémentaires, au besoin.

CODES DU BÂTIMENT :

Les produits en vinyle Gentek répondent aux normes de code du bâtiment suivantes ou les dépassent :

ICC-ESR – 1133
CCMC – 06541-L
New York City MEA 132-94-M
FHA/HUD Minimum Property Standards

Pour obtenir les spécifications architecturales pour le revêtement de type « designer » et d'autres produits, veuillez communiquer avec votre détaillant Gentek.

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES POUR LE REVÊTEMENT EN ALUMINIUM

PROPRIÉTÉS MÉTALLIQUES DE L'ALUMINIUM :

Alliage ou l'équivalent	AA3000
Densité relative	2,72
Coefficient d'élasticité (ksi)	10 000
Intervalle de fusion (°F)	1175-1210

PROPRIÉTÉS DES ENDUITS : Les produits en aluminium Gentek sont fabriqués à partir d'un alliage de la série AA3000 ou l'équivalent. On lave d'abord les deux faces de l'aluminium à l'aide d'un nettoyant spécialement formulé. L'aluminium propre est ensuite traité avec une solution acide contenant du chrome pour améliorer sa résistance à la corrosion, ainsi que son adhérence à l'enduit.

Couche de finition en plastisol (poly) : La couche de finition de l'aluminium prétraité est recouverte d'un polymère de polyester thermodurcissable, séché et cuit à environ 450 °F pour former un enduit contre les intempéries à la fois dur et souple. L'épaisseur totale de l'enduit atteint approximativement 18 micromètres.

Couche de finition en plastisol (PVC) : Ce polymère thermoplastique très résistant à l'altération climatique, souple et insensible aux produits chimiques, est fondu et fusionné sur le métal d'aluminium à une température de 390 °F. On applique l'enduit soit en motif rayé soit en fini lisse dont la pellicule atteint une épaisseur de 3,0 mil.

Fluoropolymère (PVDF₂) : Ce polymère thermoplastique possède une excellente résistance aux produits chimiques et à la décoloration. On applique une couche d'enduit de 0,9 mil. On cuit ensuite l'ensemble à une température minimale de 475 °F. Ce système polymérique répond aux normes élevées industrielles Kynar 500^{MD} et Hylar 5000^{MD} qui stipulent comme principal critère une formulation de peinture à teneur minimale de 70 % de PVDF₂. De nombreux revêtements fluoropolymères sur le marché ne satisfont pas aux normes élevées de qualité et de performance exigées par les spécifications Kynar 500 et Hylar 5000.

ESSAIS D'ALTÉRATION CLIMATIQUE : Les produits Gentek sont mis à l'essai pour vérifier leurs propriétés supérieures en matière d'adhérence et de formage. Les spécifications rigoureuses des couleurs de Gentek permettent le mélange du produit de lot en lot. Les essais du produit portent sur la couleur, l'épaisseur de la pellicule, le brillant, l'effet de l'eau chaude, l'effet de la congélation, le brouillard salin, l'humidité (1000 heures) et l'exposition à l'extérieur (2 ans).

CONFORMITÉ : Tous les soffites Gentek répondent à la norme CAN/CGSB-93.2-M91. De plus, les alliages d'aluminium employés satisfont à la norme ULC CAN4-S114-M80 qui détermine l'incombustibilité des alliages d'aluminium.

GARANTIE : Garantie limitée de 40 ans. La garantie est transférable.

LE CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS ET LES MILIEUX CORROSIFS :

Le contact direct des produits en aluminium avec certains matériaux différents, de même que le contact avec l'eau de ruissellement provenant de matériaux différents, est susceptible de provoquer la corrosion. Par conséquent, lors de l'installation, il faut veiller à éviter un tel contact de l'aluminium avec des matériaux différents comme les métaux différents (cuivre, zinc, acier, etc.), le béton, le stuc, les revêtements en amiante, le bois imprégné sous pression, le bois prétraité, la maçonnerie, les matériaux corrosifs non métalliques, ainsi que les matériaux ou systèmes de toiture qui contiennent des granulés ou des bandes métalliques. Le littoral maritime et les autres environnements corrosifs peuvent aussi entraîner la corrosion du produit.

VALEURS NOMINALES (mm) :

Produit	Valeur
Horizontal 8"	0,53
D4 Dutch Lap	0,40
D4	0,40 et 0,44
Vertical à baguette de 8"	0,50
Vertical en « V »	0,40
Soffite de 16" à 2 panneaux	0,29 et 0,38
Soffite de 16" à 4 panneaux	0,29 et 0,38
Soffite de 18" à 3 panneaux	0,33
Bordure de toit de 4", nervurée	0,44
Bordure de toit de 6", nervurée et sans nervures	0,44 et 0,50
Bordure de toit de 8", nervurée et sans nervures	0,44 et 0,50
Feuille peinte à gouttières	0,57, 0,66 et 0,79

SURFACE DE VENTILATION DES SOFFITES

Les soffites Gentek sont offerts dans une diversité de profils. On a conçu les panneaux à fentes de ventilation pour permettre la circulation de l'air dans les zones de grenier afin d'aider à réduire les excès d'accumulation de chaleur et de condensation de vapeur d'eau. Les soffites Gentek répondent à la norme CCMC 12860-L.

PROFIL	PAR PIED LINÉAIRE	PAR PANNEAU
16" à 2 panneaux	4,02 po ² (26,0 cm ²)	48,8 po ² (314 cm ²)
16" à 4 panneaux	4,12 po ² (26,6 cm ²)	66,6 po ² (429,7 cm ²)
18" à 3 panneaux	5,46 po ² (32,2 cm ²)	78,5 po ² (506,5 cm ²)

VENTILATION : entièrement ventilé

SPÉCIFICATIONS ARCHITECTURALES POUR LE REVÊTEMENT EN ACIER

PROPRIÉTÉS MÉTALLIQUES :

Acier ou l'équivalent	AZ-50
Densité relative	7,8
Résistance minimale à la rupture (ksi)	45-55
Limite élastique minimale (ksi)	40-50
Allongement minimal (%)	25-35
Coefficient d'élasticité (ksi)	29 500
Coefficient d'expansion thermique (po/po °F)	0,000006
Intervalle de fusion (°F), acier	> 2700
Intervalle de fusion (°F), zinc	786
Conductivité thermique à 77 °F (btu-po/pi ² -hr-°F)	555

PROPRIÉTÉS DES ENDUITS :

Les produits en acier Gentek sont fabriqués à partir d'AZ-50. On lave les deux faces de l'acier à l'aide d'un nettoyant spécialement formulé. Elles sont ensuite rincées à l'eau et enduites d'un prétraitement chimique sans danger pour l'environnement pour améliorer la résistance à la corrosion et l'adhérence à l'enduit.

La surface prétraitée est enduite d'un polymère anticorrosion thermodurcissable, lui-même recouvert de couches de finition composées des systèmes polymériques suivants :

Couche de finition en plastisol (PVC) : Ce polymère thermoplastique très résistant à l'altération climatique, souple et insensible aux produits chimiques, est fondu et fusionné à des températures de plus de 390 °F. On applique l'enduit soit en motif rayé soit en fini lisse dont la pellicule atteint une épaisseur de 3,0 mil.

Fluoropolymère (PVDF₂) : Ce polymère thermoplastique possède une excellente résistance aux produits chimiques et à la décoloration. On applique une couche d'enduit de 0,9 mil. On cuit l'ensemble à une température minimale de 475 °F. Ce système polymérique répond aux normes élevées industrielles Kynar 500^{MD} et Hylar 5000^{MD} qui stipulent comme principal critère une formulation de peinture à teneur minimale de 70 % de PVDF₂. De nombreux revêtements fluoropolymères sur le marché ne satisfont pas aux normes élevées de qualité et de performance exigées par les spécifications Kynar 500 et Hylar 5000.

GARANTIE :

Toutes les marques de revêtement en acier Gentek offrent une garantie à vie limitée. La garantie est transférable dans l'éventualité de la vente de la maison. Veuillez consulter la garantie imprimée pour obtenir tous les renseignements.

LE CONTACT AVEC DES MATÉRIAUX DIFFÉRENTS :

Le contact direct des produits en acier avec certains matériaux différents, de même que le contact avec l'eau de ruissellement provenant de matériaux différents, est susceptible de provoquer la corrosion. Par conséquent, lors de l'installation, il faut veiller à éviter un tel contact de l'acier avec des matériaux différents comme les métaux différents (cuivre, zinc, acier, etc.), le béton, le stuc, les revêtements en amiante, le bois imprégné sous pression, le bois prétraité, la maçonnerie, les matériaux corrosifs non métalliques, ainsi que les matériaux ou systèmes de toiture qui contiennent des granulés ou des bandes métalliques.

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES DES PRODUITS :

Produit	Type d'enduit	Épaisseur*
Sierra Steel	PVDF ₂	0,017
SteelSide	PVC	0,017
Universal	PVC	0,017

*calibre 29

CODES DU BÂTIMENT :

Les produits en acier Gentek répondent aux normes de code du bâtiment suivantes ou les dépassent :

ICC-ES Legacy – Report #97-64
AAMA 1406-86
FHA/HUD Minimum Property Standards



UN MEILLEUR AVENIR REPOSE SUR DE MEILLEURS PRODUITS

La plupart des gens ne réalisent pas que la construction écologique commence bien avant la pose des matériaux sur une maison. En effet, elle débute par l'engagement ferme du fabricant à favoriser la réduction à la source, en gérant l'ensemble de la production de façon à diminuer le volume et l'impact environnemental des déchets, tout en optimisant l'utilisation des matériaux par la création de produits à durée de vie prolongée.

- Le revêtement et les fenêtres en vinyle Gentek, écoresponsables et durables, ménagent les ressources naturelles fréquemment utilisées en construction résidentielle comme le cèdre, entre autres espèces. De plus, puisque le vinyle n'a jamais besoin de peinture, il permet d'empêcher la peinture, la teinture et les autres substances liées à l'entretien de s'ajouter au flux de déchets.
- Tous les revêtements en aluminium Gentek sont fabriqués à partir de matériaux composés d'au moins 90 % d'aluminium recyclé. À la fin de sa longue durée de vie utile, le revêtement en aluminium est 100 % recyclable.
- Contrairement à certains matériaux de construction, comme le fibrociment, le revêtement en acier est un matériau recyclable; il est même depuis longtemps le matériau le plus recyclé en Amérique du Nord!¹ Il favorise aussi la conservation de l'énergie grâce à son enveloppe de bâtiment étanche qui augmente en toute saison l'efficacité à la fois du chauffage et du refroidissement.

LE CHOIX ET LE SERVICE AVANT TOUT

Chez Gentek, nous prenons plaisir à surmonter les défis du calendrier quotidien des professionnels des produits de bâtiment. C'est pourquoi nous faisons tout notre possible pour remplir nos centres d'approvisionnement de tout ce dont vous avez besoin pour mener à bien votre projet et obtenir des résultats magnifiques. Notre personnel bien informé et accueillant est à votre entière disposition pour remplir vos commandes, traiter vos demandes spéciales, vous offrir des solutions et répondre à tous vos besoins.

GARANTIE DE PROTECTION AVANTAGEUSE

Le nom de Gentek est synonyme de fiabilité et de valeur comme seuls les chefs de file en leur domaine peuvent l'être. Nous sommes fiers d'offrir des produits qui bénéficient d'une expérience en fabrication de plus de 50 ans et des garanties parmi les meilleures de l'industrie.

Pour obtenir tous les renseignements au sujet de la garantie, y compris les limitations, procurez-vous des copies des garanties des produits de marque Gentek auprès de votre détaillant. Vous trouverez des renseignements sur les garanties pour les revêtements spécialisés et les produits de fournisseurs tiers sur leurs sites Web respectifs.



1001 Corporate Drive | Burlington, ON L7L 5V5
gentek.ca | *Fiers de faire partie intégrante de votre maison.*



¹Steel: The Clear Cut Alternative for Building Homes. Steel Recycling Institute, www.recycle-steel.org. *Le rendement en matière de résistance au vent peut varier selon le profil du produit. Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques sans préavis. En raison du procédé d'impression lithographique, les couleurs peuvent ne pas être comme illustrées. Nous vous prions de vous adresser à Produits de bâtiment Gentek pour obtenir les plus récentes informations sur les produits. Les marques de commerce mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.

629-5000F 4-21 (numérique) © 2021, Produits de bâtiment Gentek

Veuillez recycler