

# Contre-portes, contre-fenêtres et porches



# CONTRE-PORTES SÉRIE MONARCH PREMIUM 2<sup>1/4</sup>"



900 Un carreau



910 Un carreau  
Verre à motif floral



920 Un carreau  
Rainure en V classique



930 Un carreau  
Bordure à rainure en V



Option  
d'aération  
dissimulée

940 À autorangement  
945 À autorangement  
Aération dissimulée



Option  
d'aération  
dissimulée

950 Ouverture élevée  
955 Ouverture élevée  
Aération dissimulée



Option  
d'aération  
dissimulée

990 Vue allongée  
995 Vue allongée  
Aération dissimulée

Noir

Blanc

Brun  
marron

Kaki

Remarque : Malgré tous nos efforts, certaines couleurs peuvent différer légèrement de l'illustration en raison du processus d'impression.

# CONTRE-PORTES SÉRIE BRADFORD 2"



803 Un carreau



Un carreau  
Verre floral



Un carreau  
Rainure en V, modèle A



Un carreau  
Rainure en V, modèle B



Un carreau  
Rainure en V, modèle C



804 Pleine ouverture



Pleine ouverture  
Rainure en V, modèle A



Pleine ouverture  
Rainure en V, modèle B



Pleine ouverture  
Rainure en V, modèle C



Option  
d'aération  
dissimulée

801 À autorangement  
835 À autorangement  
Aération dissimulée



Option  
d'aération  
dissimulée

802 Ouverture élevée  
845 Ouverture élevée  
Aération dissimulée



Option  
d'aération  
dissimulée

870 Vue allongée  
880 Vue allongée



Option  
d'aération  
dissimulée

805 Trois carreaux  
855 Trois carreaux  
Aération dissimulée



Option  
d'aération  
dissimulée

806 Trois carreaux Verre floral  
865 Trois carreaux Verre floral  
Aération dissimulée



875 Carreau latéral  
Avec aile de clouage  
de 3/4".  
Illustré avec plaque de  
protection en option

Blanc	Brun marron
Beige antique	Kaki
Noir	Brun commercial

Remarque : Malgré tous nos efforts, certaines couleurs peuvent différer légèrement de l'illustration en raison du processus d'impression.

# CONTRE-PORTES DES SÉRIES MONARCH ET BRADFORD

Les contre-portes des séries Monarch et Bradford sont conçues et fabriquées pour faire face au climat canadien. Que ce soit le modèle Bradford de base ou le modèle Monarch plus élégant, chaque porte est faite sur mesure; elle ne nécessite pratiquement aucun entretien et elle est conçue pour durer. Chaque porte comporte un cadre robuste offrant une protection supérieure contre les éléments, des économies d'énergie et une ventilation. La conception solide offre aussi une sécurité accrue pour la tranquillité d'esprit tout en rehaussant l'aspect de votre maison.

## LES CARACTÉRISTIQUES

### STANDARDS COMPRENNENT :

- Cadre à bride de chevauchement de 2" (Bradford) et cadre à bride de chevauchement de 2 1/4" (Monarch)
- Largeur et hauteur en gradations de 1/2"
- Verre trempé de 3 mm
- Système de coupe-froid supérieur
- Coins renforcés
- Moustiquaire en aluminium résistante
- Quatre charnières robustes
- Quincaillerie de couleur agencée
- Plaque de protection isolée (standard pour les portes Monarch uniquement)

Moustiquaire interchangeable comprise avec les portes à un carreau et pleine ouverture

## OPTION D'AÉRATION DISSIMULÉE



L'option de moustiquaire rétractable à aération dissimulée libère la vue lorsque châssis ouvrant est fermé et permet une aération lorsqu'il est ouvert. La moustiquaire est intégrée dans une cartouche installée en usine dans la portion supérieure de section de verre.

## MODÈLES PERSONNALISÉS AU JET DE SABLE



A. LOTUS

B. ROSE

C. LIS

## POIGNÉES

### POIGNÉES STANDARDS



### POIGNÉES EN OPTION



Serrure à clé à pêne dormant DX

Blanc

Noir

Argent satiné



Pêne dormant intérieur

### POIGNÉES EN OPTION



119  
Bec-de-cane AJ  
Noir



118  
Bec-de-cane AJ  
Argent satiné



117  
Bec-de-cane AJ  
Laiton antique



\* 147 Bec-de-cane à mortaise  
Noir mat



\* 149 Bec-de-cane à mortaise  
Chrome satiné



\* 148 Bec-de-cane à mortaise  
Laiton

### AUSSI OFFERT

- Plaque de protection isolée
- Trousse de transformation pour portes françaises \*
- Portes oscillant vers l'intérieur \*



Barre de sortie  
Blanc et Argent  
seulement

## TABLEAU DES DIMENSIONS STANDARDS DES CONTRE-PORTES

	Modèle de la série Monarch	Modèle de la série Bradford	Dimensions standards
Portes à autorangement	940, 945	801, 835	Largeur de 30" à 36", en gradations de 1/2" Hauteur de 68" à 84", en gradations de 1/2"
Portes à 1 carreau	900, 910, 920, 930	803	Largeur de 30" à 36", en gradations de 1/2" Hauteur de 78" à 84", en gradations de 1/2"
Portes à pleine ouverture	Non disponible	804	
Portes à ouverture élevée	950, 955	802, 845	
Portes à vue allongée	990, 995	870, 880	
Portes à autorangement à 3 carreaux	960, 965, 970, 975	805, 855, 806, 865	

## EXEMPLES DE DIMENSIONS À COMMANDER

Dimensions	Largeur	Hauteur
30" x 78"	29 3/4" à 30 1/4"	77 3/4" à 78 1/2"
32" x 80"	31 3/4" à 32 1/4"	79 3/4" à 80 1/2"
33" x 81"	32 3/4" à 33 1/4"	80 3/4" à 81 1/2"
34" x 82"	33 3/4" à 34 1/4"	81 3/4" à 82 1/2"
36" x 84"	35 3/4" à 36 1/4"	83 3/4" à 84 1/2"

## DIRECTIVES POUR LA PRISE DES MESURES

Comment mesurer votre porte :


1. Placez-vous devant l'ouverture de la porte et déterminez le côté des charnières (à gauche ou à droite).
2. Mesurez l'ouverture de l'encadrement (moulure à brique) dans le haut, au centre et dans le bas pour déterminer la largeur.
3. Mesurez l'ouverture entre l'encadrement (moulure à brique) et le seuil du côté gauche et du côté droit pour déterminer la hauteur.

Toujours

- prendre la plus petite mesure
- vérifier la hauteur de la poignée; les portes Monarch sont préperçées à 40" du bas
- vérifier le devant et la profondeur des moulures à brique (1-1/4" de large x 1-1/8" de profondeur est nécessaire)

Ne jamais mesurer

- l'ancienne porte
- la porte intérieure
- entre les barres en Z actuelles

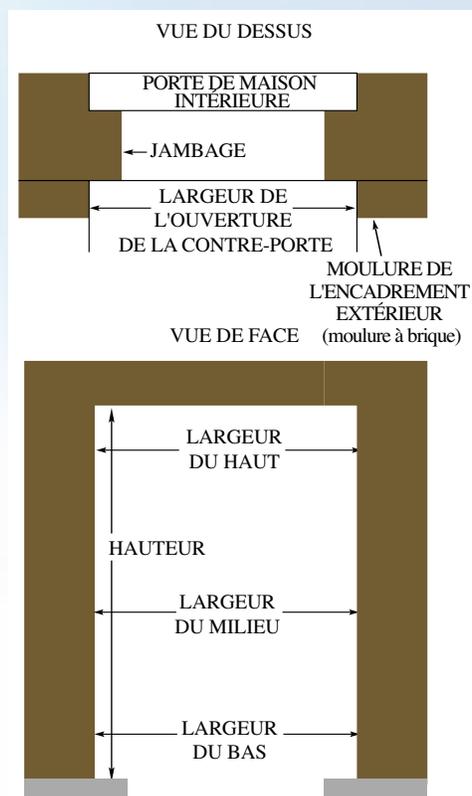

# Contre-fenêtres Gentek - Série 400 • Contre-fenêtres de luxe - Série 300

Les contre-fenêtres en aluminium Gentek sont une façon simple, pratique et économique d'accroître l'efficacité des fenêtres actuelles. Des contre-fenêtres peuvent être installées sur votre maison, votre chalet et des édifices historiques; elles peuvent aussi être utilisées pour les solariums trois saisons ou les porches.

Comment les contre-fenêtres peuvent-elles aider?

Lorsque les contre-fenêtres sont installées à l'extérieur ou à l'intérieur de fenêtres existantes, il se crée un espace d'air entre les deux fenêtres, ce qui réduit la circulation de l'air. Cet espace d'air agit comme une barrière thermique, augmentant l'efficacité de la fenêtre, ce qui vous fait économiser de l'argent en réduisant les coûts de chauffage et de climatisation.

## Avantages

- Abordable
- Réduit les courants d'air
- Réduit les coûts d'énergie
- Réduit le bruit
- Pratiquement sans entretien
- Protège les fenêtres en bois actuelles

## Contre-fenêtres Gentek - Série 400

### Caractéristiques standards

- Faites sur mesure
- Bride de butée standard de 3/4" à installation de face ou bride de chevauchement optionnelle de 1-1/2"
- Insertions amovibles à partir de l'intérieur ou de l'extérieur
- Coupe-froid en poils poly pour les insertions
- Positions variables de verrouillage
- Moustiquaire résistante en aluminium noir
- Offertes en blanc, brun marron, ivoire, beige antique, kaki, noir, brun commercial et fini usiné

### Options

- Verre translucide
- Verre trempé
- Verre Lexan
- Extension d'appui
- Fenêtres à dessus arrondi
- Fenêtres de différentes formes

## Contre-fenêtres de luxe - Série 300

### Caractéristiques standards

- Faites sur mesure
- Profondeur de cadre de 1-1/8" à montage intérieur
- Insertions amovibles à partir de l'intérieur
- Coupe-froid en poils poly pour les insertions
- Positions variables de verrouillage
- Moustiquaire résistante en aluminium noir
- Offertes en blanc, brun marron, ivoire, beige antique, kaki, noir, brun commercial et fini anodisé clair

### Options

- Verre translucide
- Verre trempé
- Verre Lexan
- Fenêtres de différentes formes



Mesures hors tout incluant moulures d'encadrement. Les couleurs peuvent différer des illustrations.

Blanc	Brun Marron	Kaki	Beige antique	Noir	Brun commercial
-------	-------------	------	---------------	------	-----------------



Les porches Gentek sont fabriqués à partir de panneaux d'enveloppe faits sur mesure qui sont spécifiquement conçus pour s'insérer dans les ouvertures existantes. Chaque panneau est fait de traverses d'enveloppe en aluminium de 1-3/4" et est assemblé sur les lieux à l'aide de rails à glisser pour les ouvertures égales et inégales. Les contre-portes sont ensuite installées pour compléter l'enveloppe, vous permettant de profiter de la beauté, de la polyvalence et du confort toute l'année.

## Avantages

- Protection contre les éléments
- Zone tampon pendant l'hiver et l'été
- Aération
- Sécurité accrue
- Davantage d'espace
- Pratiquement sans entretien

## Caractéristiques standards

- Panneaux fixes ou mobiles
- Verre de 3 mm
- Supports de ferme-porte et de poignée faits sur mesure
- Rails à glisser faits sur mesure pour faciliter l'installation
- Offert en Blanc, Kaki, Beige antique et Noir
- Moustiquaires rétractables à aération dissimulée
- Panneau à haut arrondi
- Panneaux de différentes formes
- Verre trempé
- Verre translucide
- Chiffres de numéro de porte



Les couleurs peuvent différer des illustrations.

Blanc



Kaki



Beige antique



Noir



Brun  
commercial

## GARANTIE

Depuis 1969, York Aluminum Storms Ltd. conçoit et fabrique des contre-portes, contre-fenêtres et porches en aluminium.

- Elle garantit fièrement tous ses produits et composantes de la manière suivante :
- Les processus de fabrication pour une période de cinq ans.
- Toute la quincaillerie, ce qui inclut les poignées, les ferme-porte, les verrous à clé et les verrous à châssis, pour une période d'un an.
- Tous les processus de peinture, ce qui inclut les extrusions et les plaques de protection, pour une période d'un an.
- Les moteurs des aérations dissimulées, ce qui inclut le ressort et les capuchons d'extrémité, pour une période d'un an.
- Tous les joints d'étanchéité en caoutchouc, ce qui inclut le vitrage, la moustiquaire et les languettes de bas de porte, pour une période d'un an.
- La garantie ne s'applique pas si la languette de bas de porte a été déchirée en raison d'une accumulation de glace.

Cette garantie ne s'applique pas aux bris de verre et/ou moustiquaire. Elle ne couvre pas non plus les bris causés par une mauvaise utilisation ou une installation défectueuse de la porte ou d'une de ses composantes.

Ces produits sont des unités vitrées simples convenant pour trois saisons. Dans certains cas, il pourrait y avoir des infiltrations d'air ou d'eau.

Tout défaut de nos produits constaté au moment de la cueillette ou de la livraison, tel que défaut dans le verre ou le fini, doit être rapporté dans les quarante-huit heures suivantes.

Les produits s'avérant défectueux seront réparés ou remplacés FAB à notre usine.

Toutes pièces de rechange seront facturées et puis créditées lorsque les pièces défectueuses seront retournées.



# GENTEK®

PRODUITS DE BÂTIMENT GENTEK

[www.gentek.ca](http://www.gentek.ca)