

Vinyle de qualité

Matériaux durables

Résistance au chaud
et au froid

Satisfaction ultime
du consommateur



Porte patio à revêtement vinyle

Série 1000 Buckingham



Particularités



La **série 1000 Buckingham** est fabriquée avec le vinyle le plus à l'avant-garde possible.

Notre type de résine de haute qualité est inégalé en solidité et en résistance à l'usure. Outre son élégance et ses performances, il ne peut pas pourrir, rouiller, se piquer ni se cloquer avec le temps. Le cadre tout en vinyle et à cavités multiples est durable et facile à installer, et sa solidité maximisée résiste aux vents forts tout en procurant une imperméabilité supérieure à l'air. Les panneaux récemment modifiés des portes Buckingham réduisent davantage les pertes d'énergie grâce à des joints également plus agréables à la vue.

Les portes **Sunview Patio Doors** sont proposées avec toute une gamme de perfectionnements, tant en dispositifs de sécurité qu'en stores, couleurs et options de finition.

Notre but est de procurer les niveaux de satisfaction de la clientèle les plus élevés de l'industrie !

Quincaillerie standard

Des poignées Elite font partie de la quincaillerie de porte standard. Disponibles en blanc, noir, ivoire ou santal.



Blanc

Cadres et volets en option

- Rallonges de cadre de 1¹/₄, 2 ou 3³/₈ po
- Plaque de seuil de 4¹/₂ po
- Moulure à brique
- Rallonges de seuil

Cadre en vinyle

- Cadre de 5⁷/₈ po à compartiments multiples, as semblé mécaniquement et tout en vinyle
- Composants faciles à installer et à remplacer
- 3 coupe-froid
- Rail de moustiquaire anodisé et rail de roulement en acier inoxydable
- Pente de seuil de 8° pour un drainage optimal

Volets durables

- Avec renforts d'acier pour résister aux vents les plus violents
- Joint périphérique double pour une meilleure étanchéité à l'air
- Les portes sont entièrement et facilement réversibles
- Roulettes tandem réglables à roulements à billes
- Unités scellées de 1 po pour des performances énergétiques optimales

Vitrages

L'excellente efficacité énergétique est rehaussée par le verre hautes performances de 1 po Low-E, associé à la technologie d'intercalaire **Super Spacer^{MD}**.

Nos fenêtres à double vitrage sont conformes aux normes du programme **2020 ENERGY STAR^{MD}** en matière de protection de l'environnement et de rendement énergétique supérieur.

Frais en été



Chaud en hiver

Super Spacer^{MD}

Impostes et fenêtres latérales en option

Entourez votre porte patio de lumière naturelle avec une imposte ou fenêtre latérale. Le cadre en PVC ne nécessite pratiquement pas d'entretien et peut être obtenu avec une variété de finis et types de verre. available in a wide selection of finishes and glass types.

Porte patio Série 1000 Buckingham

Quincaillerie et vitrages en option


Quincaillerie en option

Ces options de poignées modernes et élégantes en option, à verrouillage en un ou deux points, en noir, blanc ou nickel brossé.

Ces poignées uniques peuvent se combiner à des serrures à clé multipoints robustes.



Verrous de sécurité en option



Verrous de seuil à deux positions installés au bas de la porte mobile. Ils servent de verrous secondaires avec la porte fermée et sont disponibles en blanc, beige ou brun.



Des verrous Guardian sont installés au haut de la porte mobile; le pêne de sécurité s'enclenche dans le cadre. Disponibles en blanc, beige ou brun.



Des **barres de sécurité escamotables** s'installent sur le montant fixe du cadre de la porte et s'abaissent pour empêcher la porte de s'ouvrir.

Ministores intégrés en option

- Douceur de fonctionnement
- Pas de cordons externes
- Pas de dépoussiérage
- Verre Low-E

Seulement pour portes de $59\frac{1}{2} \times 79\frac{1}{2}$ po et $71\frac{1}{2} \times 79\frac{1}{2}$ po


De visibilité maximale à complète intimité du bout des doigts. Il suffit de faire glisser la manette pour relever, abaisser ou régler l'angle des ministores qui sont scellés dans l'unité de verre isolant pour assurer un fonctionnement sans aucun entretien.



Manette pour lever ou baisser les ministores


Carrelages décoratifs en option

Des carrelages intégrés sont disponibles dans une large gamme de styles et de couleurs, comprenant les **carrelages plats** en deux tons, blanc, laiton et étain, les **carrelages géorgiens** en deux tons et blanc, et les **carrelages minces** en blanc, laiton et étain.

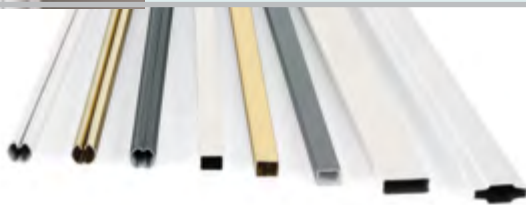


Couleurs extérieures en option

Les Portes patio de Sunview présentent un large éventail de couleurs extérieures en option qui sont stables aux U.V., ont une meilleure adhérence et résistent aux impacts.

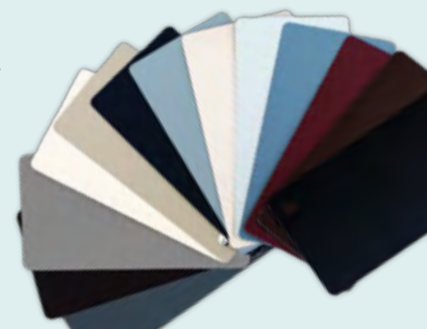


Caractéristiques


Dimensions Configurations des portes/panneaux et dimensions finies (vue extérieure).




OX - Ouverture à gauche




XO - Ouverture à droite



OXO-Mobile de droite à gauche **ou**
OZO-Mobile de gauche à droite



XOO - Panneau de gauche mobile vers la droite
ou OOX panneau de droite vers la gauche

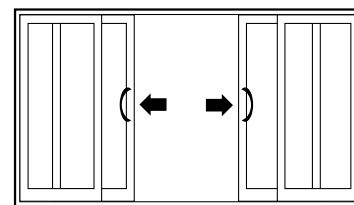

OXXO - Panneau central mobile vers
la droite **et** vers la gauche

2 panneaux

58¹/₂ L x **79¹/₂** H
59¹/₂ L x **79¹/₂** H
59¹/₂ L x **81¹/₂** H
59¹/₂ L x **95¹/₂** H
70¹/₂ L x **79¹/₂** H
71¹/₂ L x **79¹/₂** H
71¹/₂ L x **81¹/₂** H
71¹/₂ L x **95¹/₂** H
95¹/₂ L x **79¹/₂** H
95¹/₂ L x **81¹/₂** H
95¹/₂ L x **95¹/₂** H

3 panneaux

88³/₄ L x **79¹/₂** H
88³/₄ L x **81¹/₂** H
88³/₄ L x **95¹/₂** H
106³/₄ L x **79¹/₂** H
106³/₄ L x **81¹/₂** H
106³/₄ L x **95¹/₂** H
142³/₄ L x **79¹/₂** H
142³/₄ L x **81¹/₂** H
142³/₄ L x **95¹/₂** H

4 panneaux

117¹/₈ L x **79¹/₂** H
117¹/₈ L x **81¹/₂** H
117¹/₈ L x **95¹/₂** H
141¹/₈ L x **79¹/₂** H
141¹/₈ L x **81¹/₂** H
141¹/₈ L x **95¹/₂** H
189¹/₈ L x **79¹/₂** H
189¹/₈ L x **81¹/₂** H
189¹/₈ L x **95¹/₂** H

Performances Les portes de patio Buckingham 1000 sont conformes aux normes AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/A440-11 et CSA A440S1-09

Configuration	Catégorie et classification commerciales	Taux de fuite d'air	Résistance à la pénétration d'eau	Pression nominale
OX / XO	LC-PG55	A3-0.2 L/s-m ²	400 Pa (8.4 psf)	±2640 Pa (±55 psf)
OX / XO	LC-PG35	A3-0.4 L/s-m ²	400 Pa (8.4 psf)	±1680 Pa (±35 psf)
OXO	R-PG50	A3-0.3 L/s-m ²	360 Pa (7.5 psf)	±2880 Pa (±60 psf)
OXO	LC-PG40	A3-0.3 L/s-m ²	360 Pa (7.5 psf)	±1920 Pa (±40 psf)
OXXO	LC-PG35	A3-0.5 L/s-m ²	260 Pa (5.4 psf)	±1680 Pa (±35 psf)

Détaillant :



Nos produits respectent les exigences du programme Energy Star afin d'aider les entreprises et les particuliers à protéger l'environnement grâce à un rendement énergétique supérieur.