

Vinyle d'avant-garde
Qualité supérieure
Beauté et performances
Fiabilité
Efficacité énergétique



Porte patio

Série Newcastle



Particularités



La **série des portes patio Newcastle** occupe une place de choix dans la gamme Sunview, grâce à sa valeur sûre, ses meilleures performances et ses nombreuses options recherchées, livrées sans supplément, comme le châssis soudé et les roulettes ultra-silencieuses. Très bien agencée dans chacune de ses composantes, la porte Newcastle offre performances et fiabilité. Prenez le temps d'examiner en détail cette porte, avec tous ses accessoires de la plus haute qualité, le tout rehaussé par un grand choix de couleurs. C'est la réalisation d'une vision sans compromis dans une enveloppe vinyle de pointe, inégalée dans le domaine de la durabilité.

Nous sommes fiers de la **porte patio Newcastle**, comme vous le serez vous aussi, lorsque vous serez bien installé dans cet environnement confortable qu'elle fournit si bien.

Particularités standards

- Moustiquaire robuste et élégante
- Jambages externes et seuil munis de couvercles
- Système de verrouillage triple en acier inoxydable
- Roulettes ultra-silencieuses
- Assemblée (précisez le sens d'ouverture)

Cadres et panneaux

- Cadres et panneaux à compartiments multiples
- Cadres et seuils tout vinyle de 4^{7/8} po, de 6^{1/8} po et de 6^{7/8} po
- Cadres et volets soudés à 45°
- Châssis recouvert de vinyle de 2 x 5 po, soudé avec renforts d'acier
- Double bande d'étanchéité aux rails de rencontre



Roulettes de précision réglables ultra-silencieuses et de haute qualité installées dans le panneau mobile.

Vitrages

L'excellente efficacité énergétique est rehaussée par le verre hautes performances de 1 po Low-E, associé à la technologie d'intercalaire **Super Spacer^{MD}**.

Super Spacer^{MD}



Quincaillerie élégante standard

Un ensemble unique de poignée avec serrures intégrées. Disponibles en nickel satiné, laiton lustré ou bronze huilé.

1

2

3

Serrure multipoints

Serrure multipoints.


Un système robuste standard en acier inoxydable avec **trois** points de verrouillage sur le cadre de la porte.

Portes patio Série Newcastle

Quincaillerie et choix de verre



Verrous de seuil à deux positions installés au bas de la porte mobile. Ils servent de verrous secondaires avec la porte fermée et sont disponibles en blanc, beige ou brun.

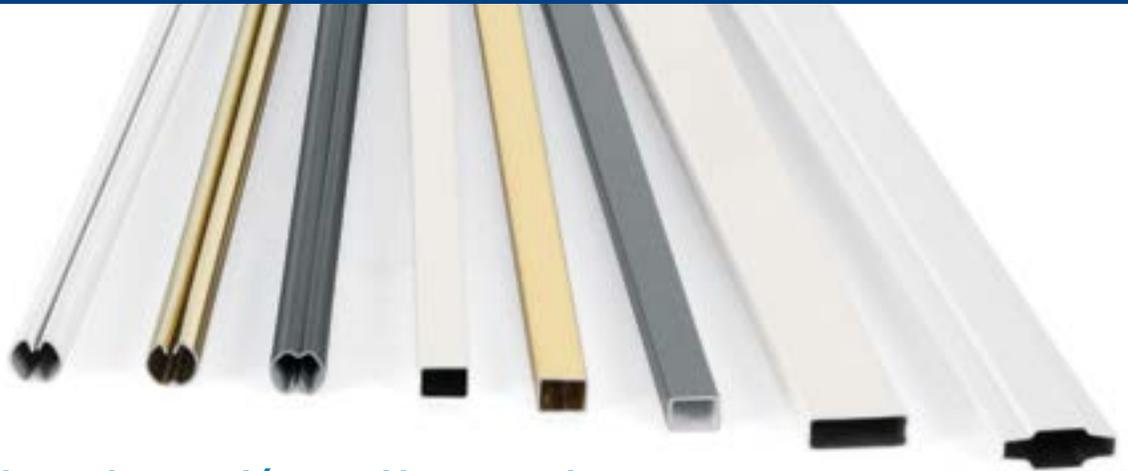

Carrelages décoratifs en option

Des carrelages intégrés sont disponibles dans une large gamme de styles et de couleurs, comprenant les **carrelages plats** en deux tons, blanc, laiton et étain, les **carrelages géorgiens** en deux tons et blanc, et les **carrelages minces** en blanc, laiton et étain.



Des verrous Guardian sont installés au haut de la porte mobile; le pêne de sécurité s'enclenche dans le cadre. Disponibles en blanc, beige ou brun.

Ministores intégrés en option

- Douceur de fonctionnement
- Pas de cordons externes
- Pas de dépoussiérage
- Verre Low-E

Seulement pour portes de 71 x 79 po
(6 pi à 2 panneaux, 9 pi à 3 panneaux et 12 pi à 4 panneaux)

De visibilité maximale à complète intimité du bout des doigts. Il suffit de faire glisser la manette pour relever, abaisser ou régler l'angle des ministores qui sont scellés dans l'unité de verre isolant pour assurer un fonctionnement sans aucun entretien.



Cadre et châssis en option

- Plaque de seuil de 4^{1/2} po
- Moulure à brique

Quincaillerie élégante

Écrans plissés escamotables laissant entrer l'air frais sans les parasites. Parfait pendant les mois où le chauffage et la climatisation sont inutiles.


Couleurs extérieures en option

Les Portes patio de Sunview présentent un large éventail de couleurs extérieures en option qui sont stables aux U.V., ont une meilleure adhérence et résistent aux impacts.




Caractéristiques


Dimensions Configurations des portes/panneaux et dimensions finies (vue extérieure).




OX - Ouverture à gauche




XO - ouverture à droite



OXO-Mobile de droite à gauche **ou**
OZO-Mobile de gauche à droite



XOO - Panneau de gauche mobile vers la droite
ou OOX panneau de droite vers la gauche

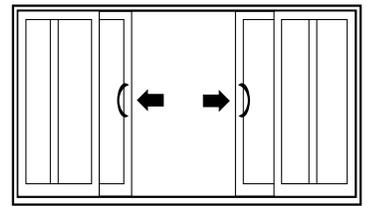

OOXO - Panneau central se déplace vers
la droite **et** vers la gauche

2 panneaux

Dimensions finies

59 $\frac{1}{2}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

71 $\frac{1}{2}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

95 $\frac{1}{2}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

Dimensions des moustiquaires

29 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

35 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

47 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

3 panneaux

Dimensions finies

90 $\frac{1}{4}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

108 $\frac{1}{4}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

144 $\frac{1}{4}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

Dimensions des moustiquaires

29 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

35 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

47 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

4 panneaux

Dimensions finies

117 $\frac{3}{8}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

141 $\frac{3}{8}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

189 $\frac{3}{8}$ W x 79 $\frac{1}{2}$ H or 95 $\frac{1}{2}$ H

Dimensions des moustiquaires

29 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

35 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

47 $\frac{1}{2}$ W x 76 $\frac{5}{8}$ H

*Selon la porte de 79 1/2 po pour les dimensions de moustiquaire et de vitrage.

Performances Les portes patio de série Newcastle sont conformes à la norme NAFS/classe R-PG50 - type SD.

Standard	Taux de fuite d'air	Résistance à la pénétration d'eau	Pression nominale
AAMA/WDMA/CSA 101/1.S.2/ A440-08	A3-0.5 L/s-m ²	360 Pa (7.5 psf)	±2400 Pa (±50 psf)

Détaillant :



Nos produits respectent les exigences du programme Energy Star afin d'aider les entreprises et les particuliers à protéger l'environnement grâce à un rendement énergétique supérieur.