


# DISTINCTION

REVÊTEMENT D'ACIER ARCHITECTURAL - ARCHITECTURAL STEEL SIDING


Bardage en acier préfini avec endos prépeint intégral, sans vis apparentes.



## DISTINCTION STANDARD

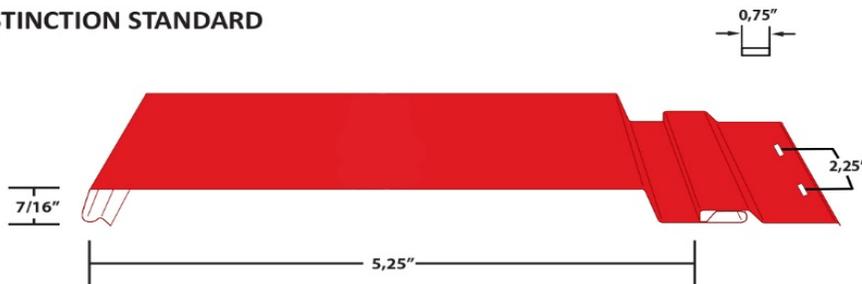

## DISTINCTION VENTILÉ

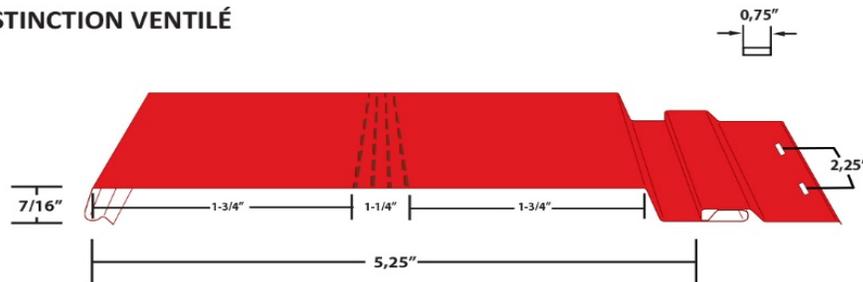

Offre une ouverture de  $\sim 33 \text{ po}^2$  ( $0.021 \text{ m}^2$ ) de ventilation par pièce / de  $3.375 \text{ po}^2$  / pi. Lin. ( $0.218 \text{ m}^2$  / m lin.)

## ACCREDITATIONS et TESTS

- ASTM A653 SS Grade 33 G-90 Z275
- Programme d'assurance qualité Keystone (licence #1362)
- Testé selon ASTM E330/E330M
- Testé selon ASTM E84: Class 1 or Class A
- Testé selon CAN/ULC-S135-04
- Approbation de produit en Floride (Florida Product Approval #: 40690)

## DETAILS

Application / Installation	Murs et soffites ; pose horizontale ou, verticale, intérieure ou extérieure
Calibre	26 Ga standard (0.021 po / 0,53mm) (et 24 Ga – 0.023 po / 0,58mm en commande spéciale)
Épaisseur nominale de l'âme (non peint)	26 Ga (0,019 po / 0,48mm)
Galvanisation	G90 Z275 (ASTM A123)
Longueur	12 pi (144 po) / 3658 mm
Hauteur couvrant	5.25 po / 133.35 mm par rang
Enduit	Face: PVDF ≈ 0.8 mils / Endos: Polyester ≈ 0.2 mils
Épaisseur - profondeur	7/16 po (0.4375 po) / 11.1125 mm
Ouverture pour vissage	¾ po (0.75 po) / 19.05 mm
Intervalle ouverture vissage	2 ¼ po (2.25 po) / 57.15 mm
Emballage	12 pièces / 63 pi <sup>2</sup> couvrants par boîte
Surfaces d'installation <i>Note: La surface doit être de niveau et d'équerre.</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Fourrures de bois (min. 1 x 3 - 16 po c. à c.)</li> <li>▪ Profilés de fourrures métallique galv. (min. 7/8 po / 19mm, 20Ga, 16 po / 400mm centre a centre)</li> </ul>

## GAMME COMPLETE DE MOULURES ET ACCESSOIRES – MEME COULEUR

Moulure en J  
JDIS



Moulure en J en 2 parties  
DJDIS



Bande de départ  
DDISGV



Égouttement  
EDIS



Partition  
PDIS



Conversion  
CDIS



Coin extérieur  
CEDIS



Coin intérieur  
CIDIS



**COULEURS**

Couleurs	Code	Séries	Calibre
Expresso	QC182525	Nuances de bois	26 Ga
Sequoia	QC182530	Nuances de bois	26 Ga
Gris urbain	QC182535	Nuances de gris	26 Ga
Désert	QC182780	Nuances de bois	26 Ga
Cèdre des bois	QC182783	Nuances de bois	26 Ga
Noir fumée	QC182786	Nuances de gris	26 Ga
Noyer exotique	QC182795	Nuances de bois	26 Ga
Blanco	QC183035	Nuances de gris	26 Ga
Malt	QC180155	Nuances de bois	26 Ga
Gris clair de lune	QC180175	Nuances de gris	26 Ga
Gris crépuscule	QC180176	Nuances de gris	26 Ga
Cuivre rustique	QC180177	Nuances de bois	26 Ga
Fresno	QC180291	Nuances de bois	26 Ga

**NOTES:**

Pour les surfaces couvrant plus de 12 pieds linéaires, superposer les bouts des planches déjà entaillées en usine pour faciliter le processus. Voir le manuel d'installation.

Le bardage de calibre fort (24 ga) est disponible sur commande spéciale d'une grande quantité seulement. Prendre entente avec le fabricant avant de spécifier un bardage de calibre fort. Des délais de production seront également à coordonner.